

# Dichteinsatz / Grommet

22-14

Artikelnummer: BG22-14-E  
Artikelgewicht (kg): 0.0083 kg  
VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse: 22


## THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Werkstoff Kontakteinsatz: Ethylen Acrylat GXF / Thermoplast  
Betriebstemperatur Kontakteinsatz [°C]: -55 - +150

## NORMEN

Brandklasse EN 45545-2: R23/HL3

## ABMESSUNGEN

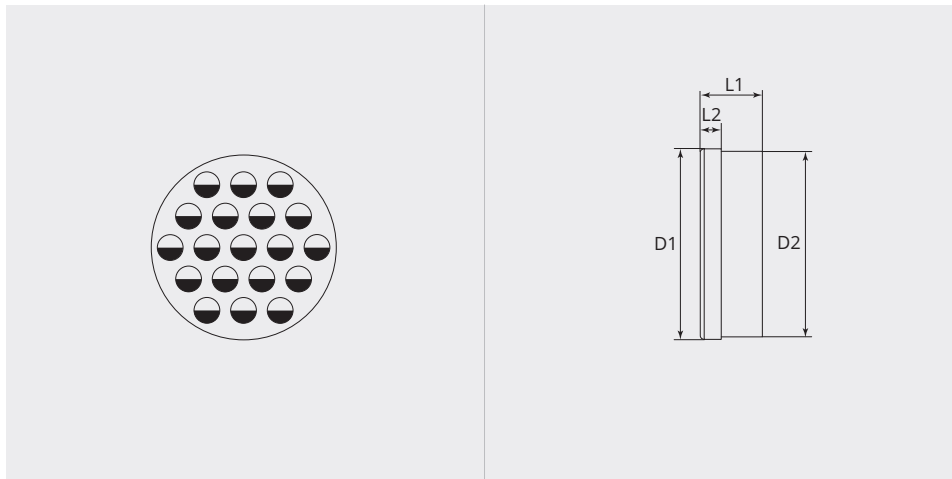

## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 27.6 |
| D2 Ø [mm]: | 25.3 |
| L1 [mm]:   | 13.3 |
| L2 [mm]:   | 2.4  |

- Die Dichteinsätze werden in die Zwischenstücke eingelegt. Der Druckring komprimiert den Elastomereinsatz auf die durchgeführten Leitungen, um diese zu stützen und ergänzend zum Steckverbinder abzudichten. Dieser wirkt gleichzeitig als Gleitring, damit der Dichteinsatz beim Festziehen nicht unkontrolliert durch die zunehmende Reibung verzogen wird.
- Bei Winkelstücken (zweiteilig mit Überwurfmutter) ist der Druckring nicht erforderlich.