

# Dichteinsatz / Grommet

24-07

Artikelnummer: BG24-07-E

VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|         |    |
|---------|----|
| Grösse: | 24 |
|---------|----|

## THERMISCHE EIGENSCHAFTEN


|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Werkstoff Kontakteinsatz: | Ethylen Acrylat GXF / Thermoplast |
|---------------------------|-----------------------------------|

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Betriebstemperatur Kontakteinsatz [°C]: | -55 - +150 |
|-----------------------------------------|------------|

## NORMEN

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Brandklasse EN 45545-2: | R23/HL3 |
|-------------------------|---------|

## ABMESSUNGEN

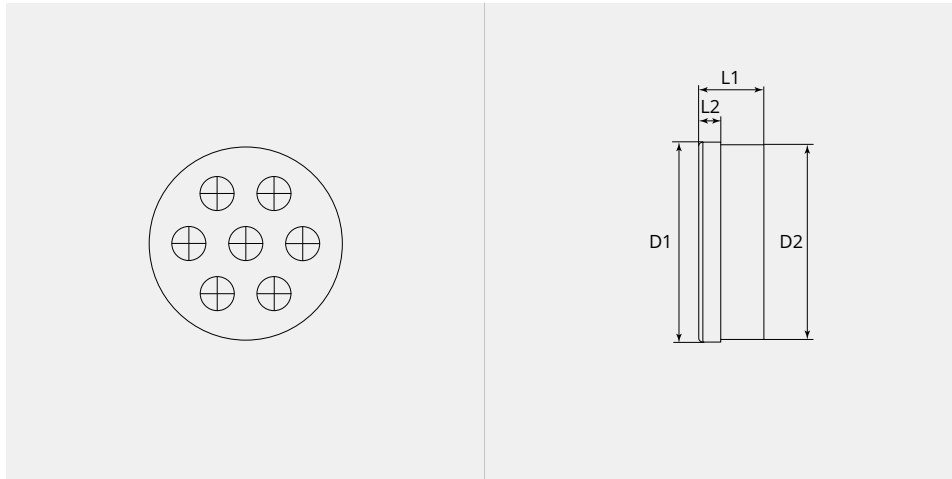

## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 30   |
| D2 Ø [mm]: | 28.3 |
| L1 [mm]:   | 14.9 |
| L2 [mm]:   | 3.9  |

Die Dichteinsätze werden in die Zwischenstücke eingelegt. Der Druckring komprimiert den Elastomereinsatz auf die durchgeführten Leitungen, um diese zu stützen und ergänzend zum Steckverbinder abzudichten. Dieser wirkt gleichzeitig als Gleitring, damit der Dichteinsatz beim Festziehen nicht unkontrolliert durch die zunehmende Reibung verzogen wird.