

# Zwischenstück mit Nute für Schrumpfformteil

Artikelnummer: BSH20-AA

VPE: 1




## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Grösse:                       | 20            |
| Material Gehäuse:             | Alu-Legierung |
| Oberfläche:                   | Zink          |
| Schutzschicht Art:            | Passiviert    |
| Schutzschicht Dicke [μ]:      | 10-15μ        |
| Schutzschicht Farbe:          | Schwarz       |
| Korrosions Beständigkeit [h]: | 200           |
| Betriebstemperatur [°C]:      | -55 - +90     |
| Temperaturschock [°C]:        | -55 - +125    |
| Leitfähigkeit (MΩ):           | ≤ 0.5         |
| EMV:                          | Ja            |
| Material Dichtungsring:       | Silikon       |

## NORMEN

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Brandklasse EN 45545-2:        | R22:HL1/HL2/HL3<br>R23: HL1/HL2/HL3 |
| Schutzart EN 60529 (montiert): | IP69                                |
| RoHS konform:                  | konform                             |
| REACH konform:                 | SVHC Stoffe, nein                   |

## ABMESSUNGEN

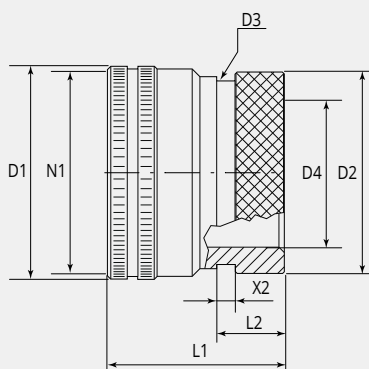

## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 32   |
| D2 Ø [mm]: | 29.6 |
| D3 Ø [mm]: | 26.2 |
| d1 Ø [mm]: | 19.0 |
| L1 [mm]:   | 35.0 |

## ABMESSUNGEN

|          |                   |
|----------|-------------------|
| L2 [mm]: | 12.4              |
| L3 [mm]: | 3.5               |
| N1:      | 1 1/8"-18 UNEF 2B |

· Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.