

Zwischenstück mit Nute für Schrumpfformteil

Artikelnummer: BSH22-AA

Artikelgewicht (kg): 0.0346 kg

VPE: 1



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse: 22

Material Gehäuse: Alu-Legierung

Oberfläche: Zink

Schutzschicht Art: Passiviert

Schutzschicht Dicke [μ]: 10-15 μ

Schutzschicht Farbe: Schwarz

Korrosions Beständigkeit [h]: 200

Betriebstemperatur [$^{\circ}$ C]: -55 - +90

Temperaturschock [$^{\circ}$ C]: -55 - +125

Leitfähigkeit (M Ω): ≤ 0.5


EMV: Ja

Material Dichtungsring: Silikon

NORMEN

Brandklasse EN 45545-2:	R22:HL1/HL2/HL3 R23: HL1/HL2/HL3
Schutzart EN 60529 (montiert):	IP69
RoHS konform:	konform
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein

ABMESSUNGEN

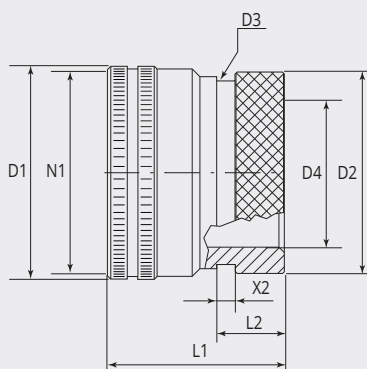

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	37
D2 Ø [mm]:	29.6
D3 Ø [mm]:	26.2
d1 Ø [mm]:	21.0
L1 [mm]:	35.0

ABMESSUNGEN

L2 [mm]:	12.4
L3 [mm]:	3.5
N1:	1 1/4"-18 UNEF 2B

· Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.