

Zwischenstück mit Nute für Schrumpfformteil

Artikelnummer: BSH32-AA
Artikelgewicht (kg): 0.0697 kg
VPE: 1




MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse:	32
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberfläche:	Zink
Schutzschicht Art:	Passiviert
Schutzschicht Dicke [μ]:	10-15μ
Schutzschicht Farbe:	Schwarz
Korrosions Beständigkeit [h]:	200
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +90
Temperaturschock [°C]:	-55 - +125
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon

NORMEN

Brandklasse EN 45545-2:	R22:HL1/HL2/HL3 R23: HL1/HL2/HL3
Schutzart EN 60529 (montiert):	IP69
RoHS konform:	konform
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein

ABMESSUNGEN

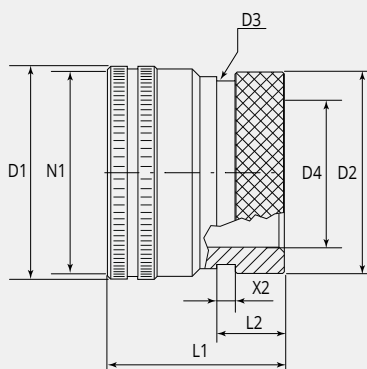

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	52
D2 Ø [mm]:	47.8
D3 Ø [mm]:	43.5
d1 Ø [mm]:	33.5
L1 [mm]:	40.0

ABMESSUNGEN

L2 [mm]:	15.2
L3 [mm]:	3.5
N1:	1 7/8"-16 UNEF 2B

· Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.