

EMV Adapter mit IRIS Feder und Zugentlastung

Artikelnummer: EII14S-04-AA

VPE:




MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse:	14S
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberfläche:	Zink
Schutzschicht Art:	Passiviert
Schutzschicht Dicke [μ]:	10-15μ

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzschicht Farbe:	Schwarz
Korrosions Beständigkeit [h]:	200
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +90
Temperaturschock [°C]:	-55 - +125
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon
Klemmbereich min. Ø [mm]:	4
Klemmbereich max. Ø [mm]:	8

ABMESSUNGEN

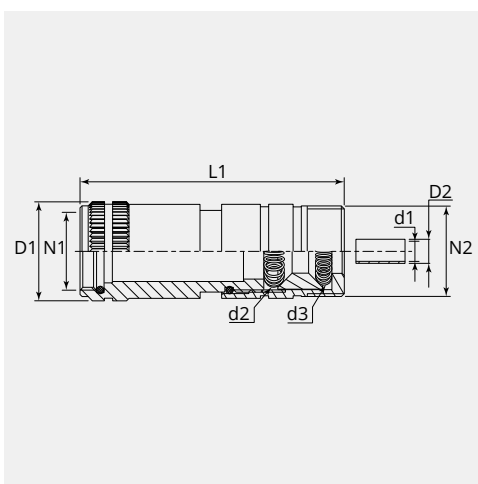

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	24
D2 Ø [mm]:	6.9
d1 Ø [mm]:	5.5
d2 Ø [mm]:	4-7
d3 Ø [mm]:	4-8
L1 [mm]:	70
N1:	3/4"-20 UNEF 2B
N2:	7/8"-20 UNEF 2B
Klemmbereich min. Ø [mm]:	4
Klemmbereich max. Ø [mm]:	8

· Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.