

EMV Adapter mit IRIS Feder und Zugentlastung

Artikelnummer: EII14S-09-AA

Artikelgewicht (kg): 0.0413 kg

VPE:



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse: 14S

Material Gehäuse: Alu-Legierung

Oberfläche: Zink


Schutzschicht Art: Passiviert

Schutzschicht Dicke [μ]: 10-15 μ

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzschicht Farbe:	Schwarz
Korrosions Beständigkeit [h]:	200
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +90
Temperaturschock [°C]:	-55 - +125
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon
Klemmbereich min. Ø [mm]:	8.5
Klemmbereich max. Ø [mm]:	13.5

ABMESSUNGEN

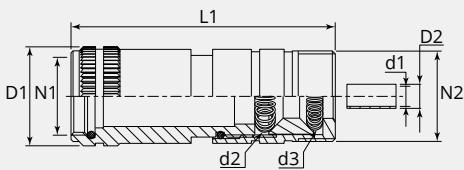

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	24
D2 Ø [mm]:	6.9
d1 Ø [mm]:	5.5
d2 Ø [mm]:	4-7
d3 Ø [mm]:	8.5-13.5
L1 [mm]:	70
N1:	3/4"-20 UNEF 2B
N2:	7/8"-20 UNEF 2B
Klemmbereich min. Ø [mm]:	8.5
Klemmbereich max. Ø [mm]:	13.5

· Für andere Materialien oder Oberflächenbeschichtungen wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner.