

Steckerleiste Trac F - 48polig

Artikelnummer: FKEF48

Artikelgewicht (kg): 0.0174 kg

VPE:




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material Gehäuse: Polyester Glasfaserverstärkt

Betriebstemperatur [°C]: -55 - +105

ABMESSUNGEN

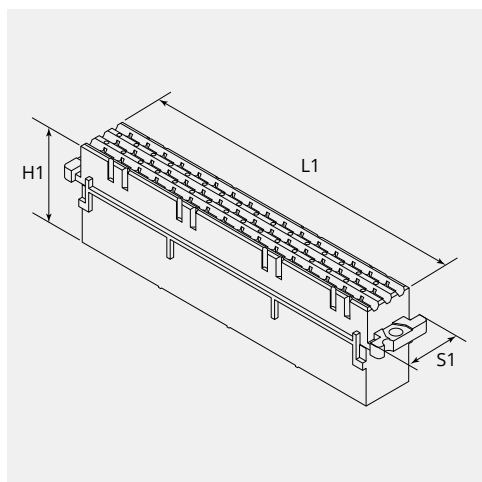

ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	85.1
Höhe [mm]:	25
S1 [mm]:	14.6

Trac F Kontakte, Snap-In, AWG 20 - 15

Artikelnummer: FSCS-20AU1

Artikelgewicht (kg): 0.0003 kg


VPE:



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	Phosphor Bronze
Schutzschicht:	Vernickelt
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.5 - 1.5
Leiter [AWG]:	20 - 15

ABMESSUNGEN

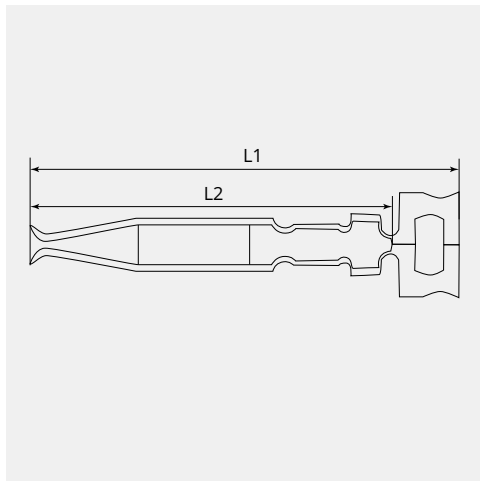

ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	22.2
L2 [mm]:	18.5

Trac F Kontakte, Snap-In, AWG 26 - 20, 5000 Stk.

Artikelnummer: FSCS-26AU1-50


VPE:



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	Phosphor Bronze
Schutzschicht:	Vernickelt
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.12 - 0.5
Leiter [AWG]:	26 - 20

ABMESSUNGEN

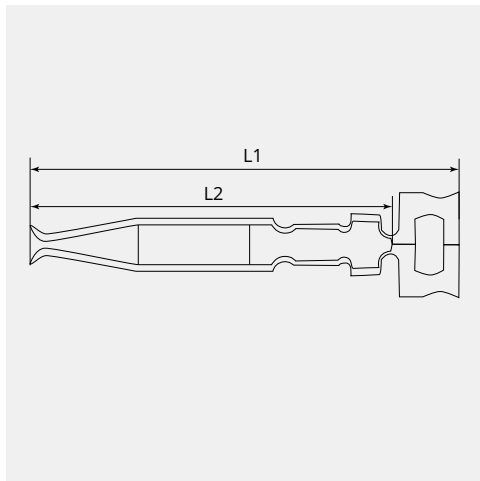

ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	22.2
L2 [mm]:	18.5

Trac F Kontakte, Snap-In, AWG 20 - 15, 5000 Stk.

Artikelnummer: FSCS-20AU1-50


VPE:



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	Phosphor Bronze
Schutzschicht:	Vernickelt
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.5 - 1.5
Leiter [AWG]:	20 - 15

ABMESSUNGEN

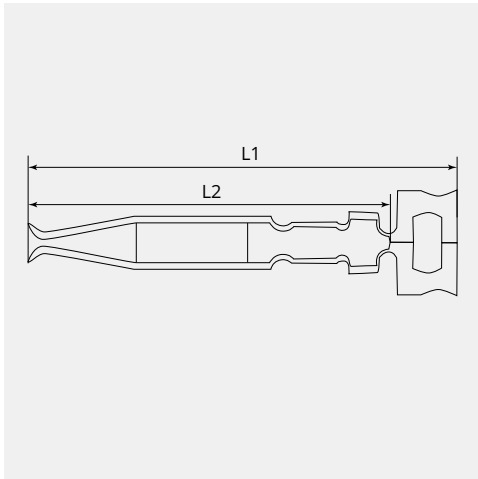

ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	22.2
L2 [mm]:	18.5

Trac F Kontakte, Snap-In, AWG 26 - 20

Artikelnummer: FSCS-26AU1

Artikelgewicht (kg): 0.0003 kg


VPE:



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	Phosphor Bronze
Schutzschicht:	Vernickelt
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.12 - 0.5
Leiter [AWG]:	26 - 20

ABMESSUNGEN

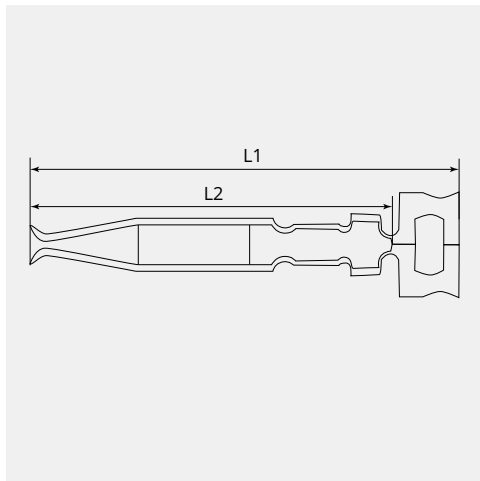

ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	22.2
L2 [mm]:	18.5