

Stecker-Set mit Bajonettring gummiert

Serie GB

Artikelnummer: GB064XL14S-5PN-EAA-A12

VPE: 1



DAS SET BEINHALTET:

Stecker:	GB604-14S-5PN-EAA
----------	-------------------

Zwischenstück:	EII14S-04-AA
----------------	--------------

Zubehör:	BVIVG-U210
----------	------------

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse:	14S
Kontaktart:	Stift
Anzahl Codiermöglichkeiten:	1
Anzahl Kontakte, Grösse 16s:	5
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberfläche:	Zink
Schutzschicht Art:	Passiviert
Schutzschicht Dicke [μ]:	12-15μ
Schutzschicht Farbe:	Schwarz
Korrosions Beständigkeit [h]:	200
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +90
Temperaturschock [°C]:	-55 - +125
Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Material Dichtungsring:	Silikon
Kupplungs-Drehmoment schliessen [Nm]:	max. 1.8
Kupplungs-Drehmoment öffnen [Nm]:	min. 0.55
Anzahl Steckzyklen (min.):	500

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Werkstoff Kontakteinsatz:	Ethylen Acrylat GXF / Thermoplast
Betriebstemperatur Kontakteinsatz [°C]:	-55 - +150
Temperaturschock [°C]:	-55 - +125

Betriebsspannung DC [V]:	250
Betriebsspannung AC [V]:	200
Prüfspannung AC [V]:	1000
Isolationswiderstand (mΩ):	≥ 5000
Kriechstrecke Isolation [mm]:	≥ 1.6
Spannungsklasse:	MIL-DTL-5015


NORMEN

Brandklasse EN 45545-2:	R23/HL3
-------------------------	---------

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Grösse 16S - Nennstrom (dauernd) [A]:	13
Grösse 16S - Maximalstrom (kurzzeitig) [A]:	22
Grösse 16S - Prüfstrom [A]:	20

ABMESSUNGEN

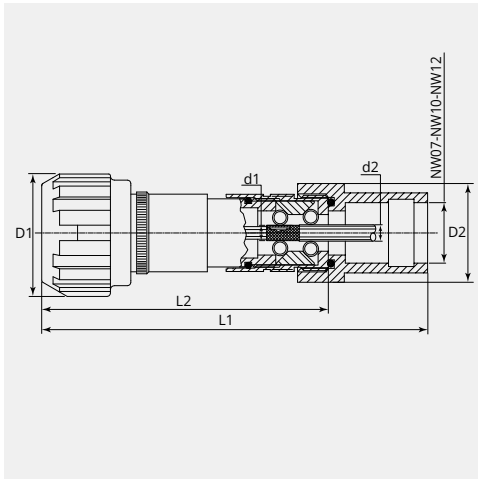

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	40.2
D2 Ø [mm]:	29.0
d1 Ø [mm]:	4-7
d2 Ø [mm]:	4-8
L1 [mm]:	112-117
L2 [mm]:	max. 87