

Dose Frontwand

Serie GB


Artikelnummer: GB210-20-
11PN-EAC



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse:	20
Kontaktart:	Stift
Anzahl Kontakte:	13
Anzahl Kontakte, Grösse 16:	13
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberfläche:	Epoxy-Polyurethan
Schutzschicht Art:	Lackiert
Schutzschicht Dicke:	13-16µ
Schutzschicht Farbe:	Schwarz
Korrosions Beständigkeit (h):	500
Betriebstemperatur:	-55°C - +125°C
Temperaturschock:	-55°C - +125°C
Leitfähigkeit (MΩ):	Nicht leitend
EMV:	Nein
Kupplungs-Drehmoment schliessen (Nm):	max. 5.0
Kupplungs-Drehmoment öffnen (Nm):	min. 1.5

ABMESSUNGEN

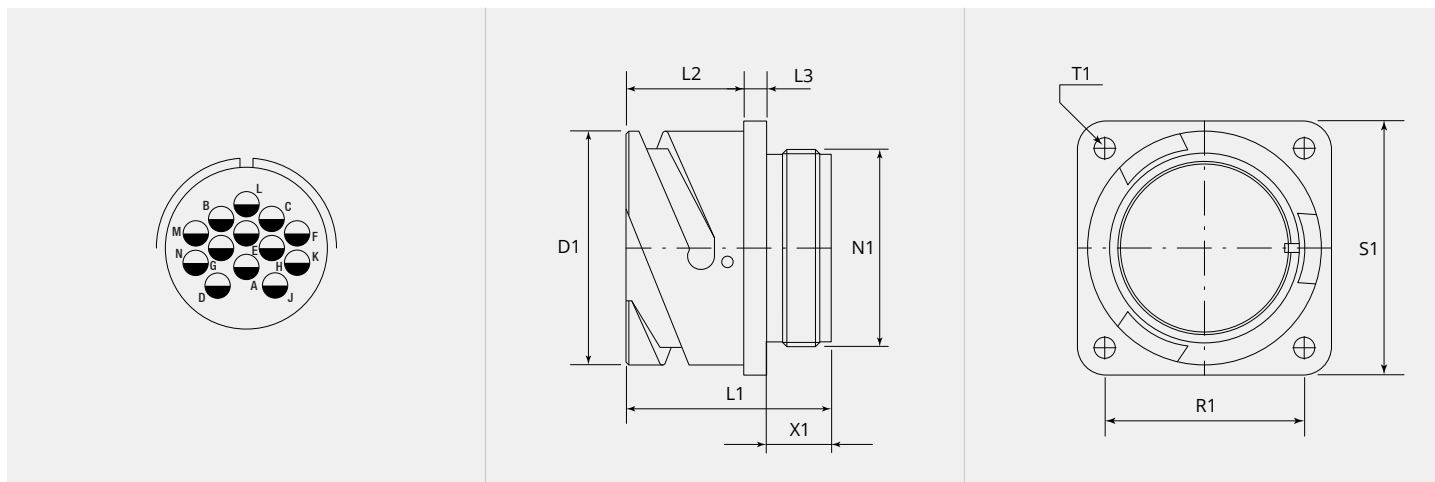

ABMESSUNGEN

D1 (Ø):	34.2
L1 (mm):	34.3
L2 (mm):	19.0
L3 (mm):	4.0
N1:	1 1/8"-18 UNEF 2A
T1 (mm):	3.2
X1 (mm):	9.0
S1 (mm):	38.1
R1 (mm):	29.4

Für andere Materialien, Oberflächenbeschichtungen oder Kontakteinsatz Materialien wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner

Spannungsklassen gemäss Mil-DTL-5015 Stromübertragung geprüft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/

37 Korrosions-Beständigkeit geprüft nach MIL 1344A Test 101.1 Temperaturschock geprüft nach MIL 202F, Methode

107G Leitfähigkeit geprüft nach MIL 1344A, Test 3007

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Werkstoff Kontakteinsatz:	Ethylen Acrylat GXF
Betriebstemperatur Kontakteinsatz:	-55°C - +150°C
Brandklasse DIN EN 45545-2:	R23/HL3

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Betriebsspannung DC (V):	250
Betriebsspannung AC (V):	200
Prüfspannung AC (V):	1000
Isolationswiderstand (Ω m):	≥ 5000
Kriechstrecke Isolation (mm):	≥ 1.6
Spannungsklasse:	MIL-DTL-5015

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Grösse 16 - Nennstrom [dauernd] (A):	13
Grösse 16 - Maximalstrom [kurzzeitig] (A):	22
Grösse 16 - Prüfstrom (A):	20