

# Dose Frontwand

Serie GB

Artikelnummer: GB210-40-63PN-EAC

Artikelgewicht (kg): 0.132 kg

VPE: 1



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Grösse:                       | 40                |
| Kontaktart:                   | Stift             |
| Anzahl Codiermöglichkeiten:   | 4                 |
| Anzahl Kontakte:              | 61                |
| Anzahl Kontakte, Grösse 16:   | 61                |
| Material Gehäuse:             | Alu-Legierung     |
| Oberfläche:                   | Epoxy-Polyurethan |
| Schutzschicht Art:            | Lackiert          |
| Schutzschicht Dicke [μ]:      | 13-16μ            |
| Schutzschicht Farbe:          | Schwarz           |
| Korrosions Beständigkeit [h]: | 500               |
| Betriebstemperatur [°C]:      | -55 - +125        |
| Temperaturschock [°C]:        | -55 - +125        |

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Leitfähigkeit (MΩ): Nicht leitend

EMV: Nein

Kupplungs-Drehmoment schliessen [Nm]: max. 10.0

Kupplungs-Drehmoment öffnen [Nm]: min. 5.9

## THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Werkstoff Kontakteinsatz: Ethylen Acrylat GXF

Betriebstemperatur Kontakteinsatz [°C]: -55 - +150

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Betriebsspannung AC [V]: 130/250

Isolationswiderstand (mΩ):  $\geq 5000$

Spannungsklasse: SEV-EN60998-1

Kontaktnummern: Alle

Betriebsspannung DC [V]: 700

Betriebsspannung AC (V): 500

Prüfspannung AC [V]: 2000

Isolationswiderstand (mΩ):  $\geq 5000$

Kriechstrecke Isolation [mm]:  $\geq 3.2$

Spannungsindex: MIL-DTL-5015

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE




Grösse 16 - Nennstrom (dauernd) [A]: 13

Grösse 16 - Maximalstrom (kurzzeitig) [A]: 22

Grösse 16 - Prüfstrom [A]: 20

Brandklasse EN 45545-2: R23/HL3

## ABMESSUNGEN

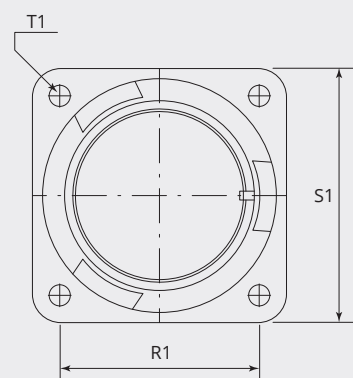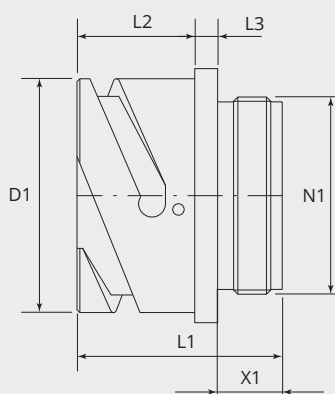

## ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]: 66

L1 [mm]: 37.5

L2 [mm]: 22.2

## ABMESSUNGEN

|          |                  |
|----------|------------------|
| L3 [mm]: | 4.0              |
| N1:      | 2 5/16"-16 UN 2A |
| T1 [mm]: | 4.3              |
| X1 [mm]: | 11.3             |
| S1 [mm]: | 69.8             |
| R1 [mm]: | 55.6             |

Für andere Materialien, Oberflächenbeschichtungen oder Kontakteinsatz Materialien wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner

Spannungsklassen gemäss Mil-DTL-5015Stromübertragung geprüft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/37Korrosions-  
Beständigkeit geprüft nach MIL 1344A Test 101.1Temperaturschock geprüft nach MIL 202F, Methode 107GLeitfähigkeit  
geprüft nach MIL 1344A, Test 3007