

Dose Frontwand

Serie GB

Artikelnummer: GB211-14SZ-10SN-EAE-A01

Artikelgewicht (kg): 0.0189 kg

VPE: 1



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse:	14S
Kontaktart:	Buchse
Anzahl Kontakte:	10
Anzahl Kontakte, Grösse 20:	10
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberfläche:	Vernickelt
Schutzschicht Dicke [μ]:	12-15μ
Schutzschicht Farbe:	Blank
Korrosions Beständigkeit [h]:	48
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +125

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Leitfähigkeit (MΩ):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Kupplungs-Drehmoment schliessen [Nm]:	max. 1.8
Kupplungs-Drehmoment öffnen [Nm]:	min. 0.55

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Werkstoff Kontakteinsatz:	Ethylen Acrylat GXF
Betriebstemperatur Kontakteinsatz [°C]:	-55 - +150

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN


Spannungsklasse:	SPEC.
------------------	-------

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Grösse 20 - Nennstrom (dauernd) [A]:	7.5
Grösse 20 - Maximalstrom (kurzzeitig) [A]:	7.5
Grösse 20 - Prüfstrom [A]:	9

Brandklasse EN 45545-2:	R23/HL3
-------------------------	---------

ABMESSUNGEN

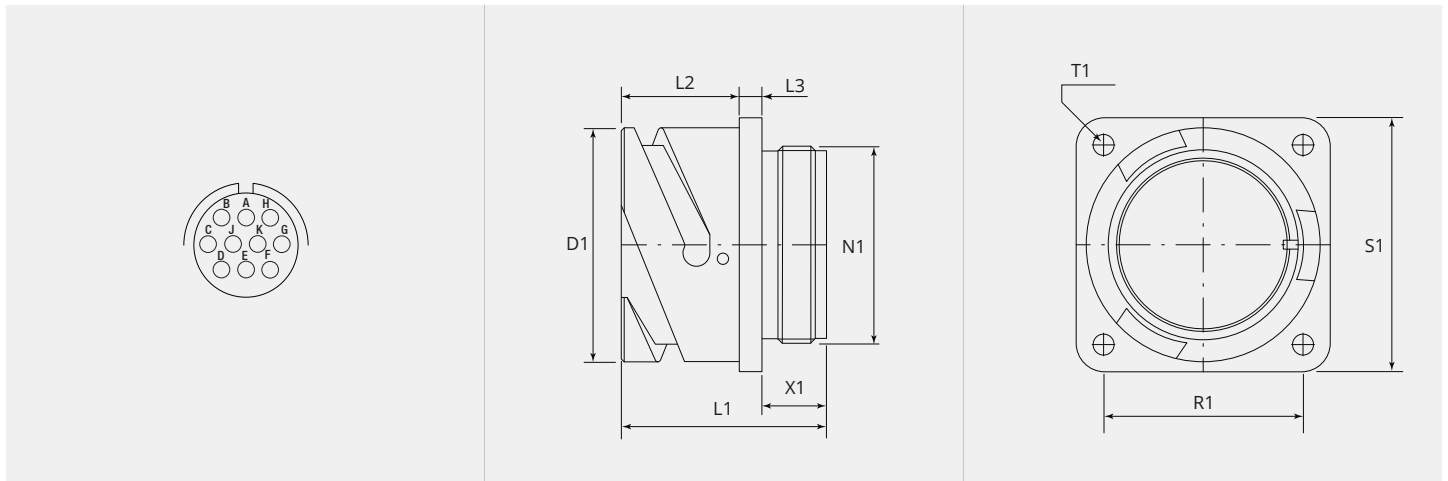

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	27.4
L1 [mm]:	30.0
L2 [mm]:	18.2
L3 [mm]:	3.2
N1:	3/4"-20 UNEF 2A
T1 [mm]:	M3
X1 [mm]:	9.0
S1 [mm]:	30.2
R1 [mm]:	23

Für andere Materialien, Oberflächenbeschichtungen oder Kontakteinsatz Materialien wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner
 Spannungsklassen gemäss Mil-DTL-5015 Stromübertragung geprüft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/37 Korrosions-
 Beständigkeit geprüft nach MIL 1344A Test 101.1 Temperaturschock geprüft nach MIL 202F, Methode 107G Leitfähigkeit
 geprüft nach MIL 1344A, Test 3007