

GCMH-24SF-I

Kabeldurchführung mit eingeschäumter TPE Dichtung

Artikelnummer: GCMH-24SF-I

VPE: 1





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Glasfaserverstärkt:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Dichtungsmaterial:	TPE
Farbe:	Schwarz
Montageart:	Schrauben
Anzahl Schraubenlöcher:	4
Drehmoment Befestigungsschrauben [Nm]:	3
Arbeitstemperatur min. [°C]:	-40
Arbeitstemperatur max. [°C]:	+120
Entflammbarkeitsklasse UL 94:	V0

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Brandklasse EN 45545-2:	R22:HL1/HL2/HL3 R23: HL1/HL2/HL3
Schutzart EN 60529:	IP66
RoHS konform:	Ja
REACH konform:	Ja

ABMESSUNGEN

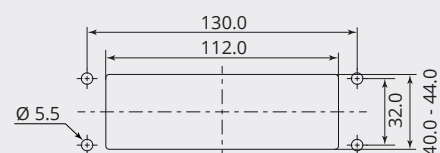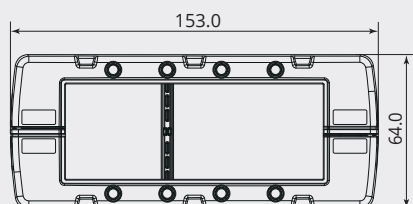

ABMESSUNGEN

Breite [mm]:	64
Höhe [mm]:	24.2
Aufbauhöhe [mm]:	24.2
Länge [mm]:	153



ABMESSUNGEN

Breite Ausschnitt [mm]:	40 - 45
Länge Ausschnitt [mm]:	112
Schraube Ø [mm]:	5.5