

Modulardose, Grösse 24, für 1 Modul

Serie GM

Artikelnummer: GM210-24-1P-TAC

Artikelgewicht (kg): 0.0617 kg

VPE: 1



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse:	24
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberfläche:	Epoxy-Polyurethan
Schutzschicht Art:	Lackiert
Schutzschicht Dicke [μ]:	13-16μ
Schutzschicht Farbe:	Schwarz
Korrosions Beständigkeit [h]:	500
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +125
Temperaturschock [°C]:	-55 - +125
Leitfähigkeit (MΩ):	Nicht leitend
EMV:	Ja


THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Werkstoff Kontakteinsatz:	Thermoplast
Betriebstemperatur Kontakteinsatz [°C]:	-40 - +130

NORMEN

Brandklasse NF F 16-101 / NF F 16-102:	I3/F3
--	-------

ABMESSUNGEN

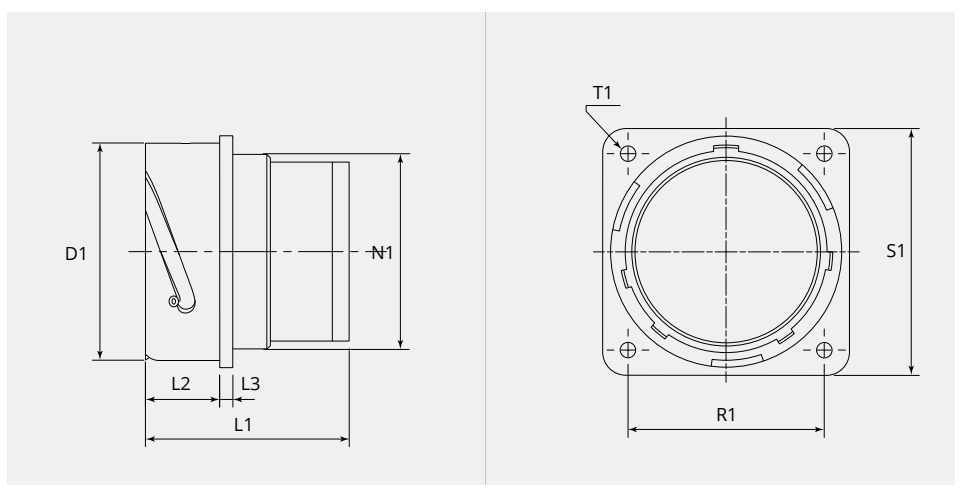

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	40.9
L1 [mm]:	42.0
L2 [mm]:	20.6
L3 [mm]:	4.0
N1:	1 3/8"-18 UNEF 2A

ABMESSUNGEN

R1 [mm]:	34.9
S1 [mm]:	44.5
T1 [mm]:	3.9

Spannungsklassen gemäss Mil-DTL-5015Stromübertragung geprüft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/37Korrosions-
 · Beständigkeit geprüft nach MIL 1344A Test 101.1Temperaturschock geprüft nach MIL 202F, Methode 107GLEitfähigkeit
 geprüft nach MIL 1344A, Test 3007