

Modulardose, Grösse 48, für 7 Module

Serie GM

Artikelnummer: GM320-48-7P-TAC

Artikelgewicht (kg): 0.5154 kg

VPE: 1



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse:	48
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberfläche:	Epoxy-Polyurethan
Schutzschicht Art:	Lackiert
Schutzschicht Dicke [μ]:	13-16μ
Schutzschicht Farbe:	Schwarz
Korrosions Beständigkeit [h]:	500
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +125
Temperaturschock [°C]:	-55 - +125
Leitfähigkeit (MΩ):	Nicht leitend
EMV:	Ja


THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Werkstoff Kontakteinsatz:	Thermoplast
Betriebstemperatur Kontakteinsatz [°C]:	-40 - +130

NORMEN

Brandklasse NF F 16-101 / NF F 16-102:	I3/F3
--	-------

ABMESSUNGEN

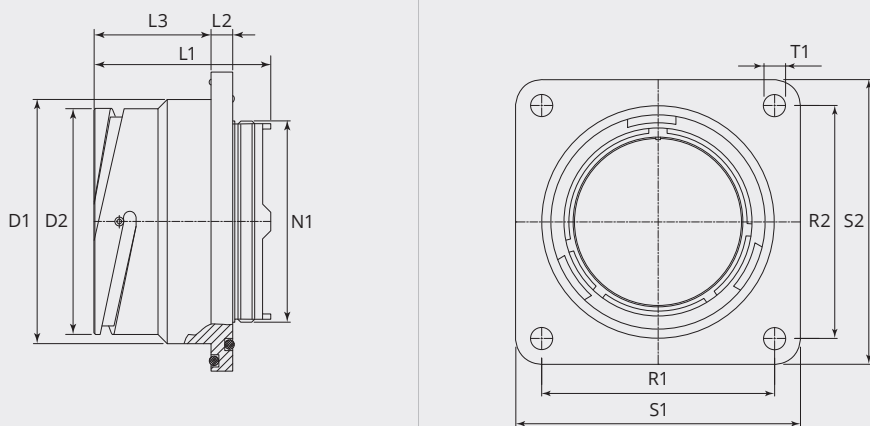

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	90
D2 Ø [mm]:	84.0
d1 Ø [mm]:	8.5
L1 [mm]:	65.0
L2 [mm]:	43.0

ABMESSUNGEN

L3 [mm]:	8.0
N1:	M74x1.5
R1 [mm]:	90
S1 [mm]:	110
S2 [mm]:	100
T1 [mm]:	8.5

Spannungsklassen gemäss Mil-DTL-5015
 Stromübertragung geprüft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/37
 Korrosions-Beständigkeit geprüft nach MIL 1344A Test 101.1
 Temperaturschock geprüft nach MIL 202F, Methode 107G
 Leitfähigkeit geprüft nach MIL 1344A, Test 3007