

Modulardose, Grösse 36, für 2 GMR Module

Serie GM

Artikelnummer: GM321-36-R2SN-AAA

VPE: 1



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse:	36
Anzahl Codiermöglichkeiten:	4
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberfläche:	Zink

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzschicht Art:	Passiviert
Schutzschicht Dicke [μ]:	12-15 μ
Schutzschicht Farbe:	Schwarz
Korrosions Beständigkeit [h]:	200
Betriebstemperatur [$^{\circ}$ C]:	-40 - +125
Temperaturschock [$^{\circ}$ C]:	-40 - +125
Leitfähigkeit (M Ω):	≤ 0.5
EMV:	Ja
Kupplungs-Drehmoment schliessen [Nm]:	max. 9.0
Kupplungs-Drehmoment öffnen [Nm]:	min. 4.5


THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Werkstoff Kontakteinsatz:	Aluminium
Betriebstemperatur Kontakteinsatz [$^{\circ}$ C]:	-40 - +125

NORMEN

Brandklasse EN 45545-2:	R22:HL1/HL2/HL3 R23: HL1/HL2/HL3
Brandklasse DIN EN 5510-2:	I3/F0
Schutzart EN 60529 (montiert):	IP69
RoHS konform:	Konform
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein

MASSBILD

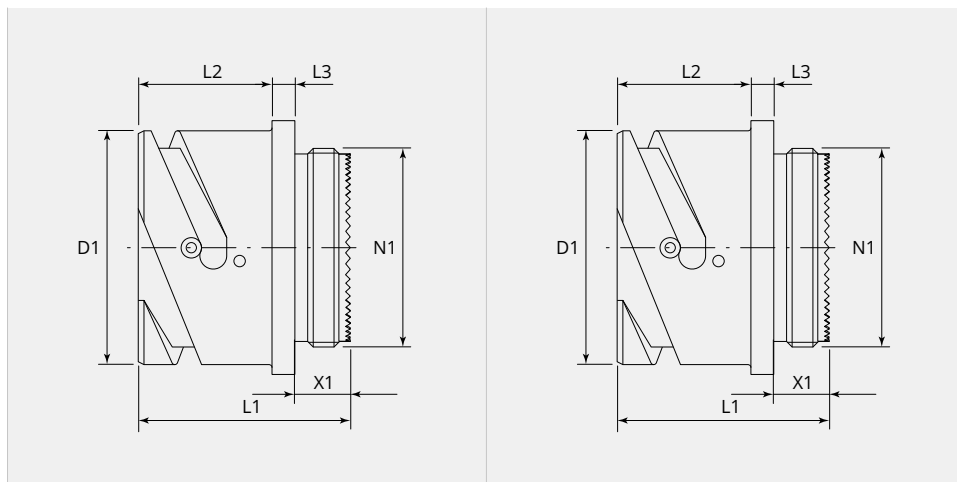

MASSBILD

D1 Ø [mm]:	60
L1 [mm]:	39.5
L2 [mm]:	24.0
L3 [mm]:	4.0
N1:	2 1/16"-16 UN 2A
T1 [mm]:	4.3 / M5
X1 [mm]:	11.3
S1 [mm]:	63.5
R1 [mm]:	49.2