

Modulardose, Grösse 40, für 2 GMR Module

Serie GM

Artikelnummer: GM321-40-R2SN-AAC

VPE: 1



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse:	40
Anzahl Codiermöglichkeiten:	4
Material Gehäuse:	Alu-Legierung
Oberfläche:	Epoxy-Polyurethan

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzschicht Art:	Lackiert
Schutzschicht Dicke [μ]:	13-16 μ
Schutzschicht Farbe:	Schwarz
Korrosions Beständigkeit [h]:	500
Betriebstemperatur [$^{\circ}$ C]:	-40 - +125
Temperaturschock [$^{\circ}$ C]:	-40 - +125
Leitfähigkeit (M Ω):	Nicht leitend
EMV:	Nein
Kupplungs-Drehmoment schliessen [Nm]:	max. 10.0
Kupplungs-Drehmoment öffnen [Nm]:	min. 5.9


THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Werkstoff Kontakteinsatz:	Aluminium
Betriebstemperatur Kontakteinsatz [$^{\circ}$ C]:	-40 - +125

NORMEN

Brandklasse EN 45545-2:	R22:HL1/HL2/HL3 R23: HL1/HL2/HL3
Brandklasse DIN EN 5510-2:	I3/F0
Schutzart EN 60529 (montiert):	IP69
RoHS konform:	Konform
REACH konform:	SVHC Stoffe, nein

MASSBILD

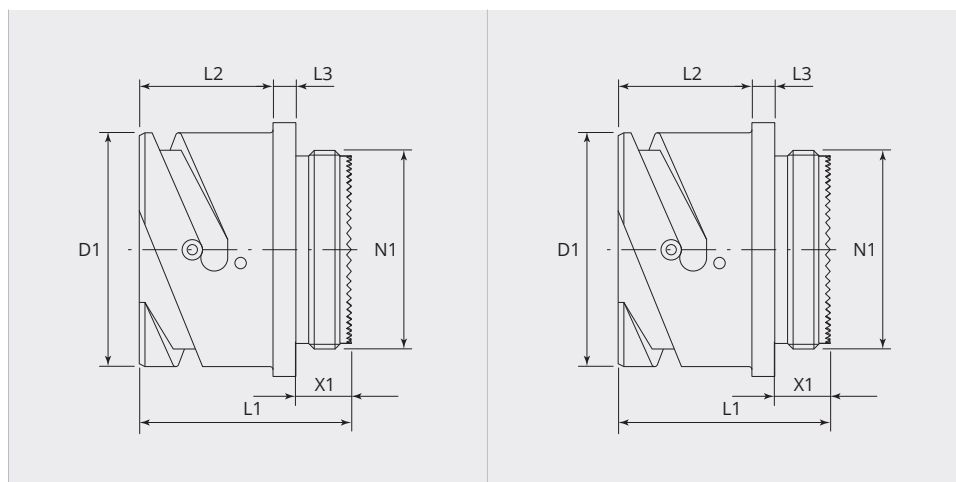

MASSBILD

D1 Ø [mm]:	65.5
L1 [mm]:	39.5
L2 [mm]:	24.1
L3 [mm]:	4.0
N1:	2 5/16"-16 UN 2A
T1 [mm]:	4.3 / M5
X1 [mm]:	11.3
S1 [mm]:	69.8
R1 [mm]:	55.6