

# Modularstecker, Grösse 40, für 4 Module

Serie GM

Artikelnummer: GM602-40-4S-TAC

Artikelgewicht (kg): 0.2303 kg

VPE: 1



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Grösse:                       | 40                |
| Material Gehäuse:             | Alu-Legierung     |
| Oberfläche:                   | Epoxy-Polyurethan |
| Schutzschicht Art:            | Lackiert          |
| Schutzschicht Dicke [μ]:      | 13-16μ            |
| Schutzschicht Farbe:          | Schwarz           |
| Korrosions Beständigkeit [h]: | 500               |
| Betriebstemperatur [°C]:      | -55 - +125        |
| Temperaturschock [°C]:        | -55 - +125        |
| Leitfähigkeit (MΩ):           | Nicht leitend     |
| EMV:                          | Ja                |


## THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Werkstoff Kontakteinsatz:               | Thermoplast |
| Betriebstemperatur Kontakteinsatz [°C]: | -40 - +130  |

## NORMEN

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Brandklasse NF F 16-101 / NF F 16-102: | I3/F3 |
|----------------------------------------|-------|

## ABMESSUNGEN

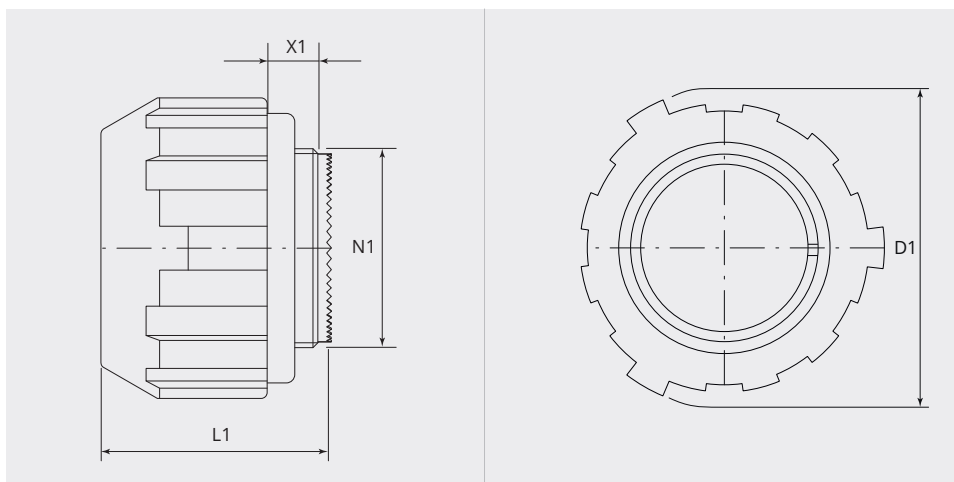

## ABMESSUNGEN

|            |                  |
|------------|------------------|
| D1 Ø [mm]: | 88               |
| L1 [mm]:   | 42.0             |
| N1:        | 2 5/16"-16 UN 2A |
| X1 [mm]:   | 9.0              |



Spannungsklassen gemäss Mil-DTL-5015 Stromübertragung geprüft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/37 Korrosions-  
· Beständigkeit geprüft nach MIL 1344A Test 101.1 Temperaturschock geprüft nach MIL 202F, Methode 107G Leitfähigkeit  
geprüft nach MIL 1344A, Test 3007