

Kontaktstift 40A, 1.5mm²

Artikelnummer: GMRC-PCC-1.5AG

VPE: 20




MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Nennstrom (dauernd) [A]:	40
Übergangswiderstand (mΩ) :	≤1
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Beschichtung:	Silber
Schutzschicht:	Versilbert
Herstellungsart:	Gedreht
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm ²]:	1.5
Leiter [AWG]:	16
Abisolieren [mm]:	9
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei
RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung ≤ 4% Blei)

NORMEN

RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung $\leq 4\%$ Blei)
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei

ABMESSUNGEN

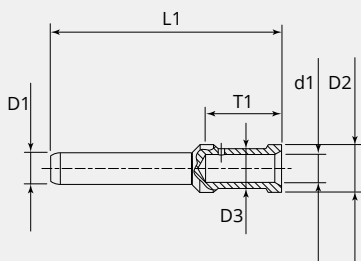

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	4
D2 Ø [mm]:	6.0
D3 Ø [mm]:	3.0
d1 Ø [mm]:	1.75
L1 [mm]:	29.1
T1 [mm]:	9.6