

Kontaktstift 16A, 1.5mm²

Artikelnummer: GMRC-PEC-1.5AU

Artikelgewicht (kg): 0.0013 kg

VPE: 100




MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Nennstrom (dauernd) [A]:	16
Übergangswiderstand (mΩ) :	≤1
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Beschichtung:	Gold
Schutzschicht:	Vergoldet
Herstellungsart:	Gedreht
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm ²]:	1.5
Leiter [AWG]:	16
Abisolieren [mm]:	7.5
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei
RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung ≤ 4% Blei)

NORMEN

RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung $\leq 4\%$ Blei)
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei

ABMESSUNGEN

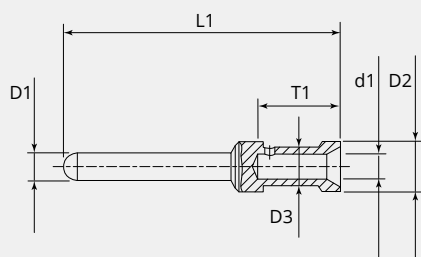

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	2.5
D2 Ø [mm]:	4.5
D3 Ø [mm]:	3.0
d1 Ø [mm]:	1.75
L1 [mm]:	25.0
T1 [mm]:	7.5