

Kontaktstift 200A, 25mm²

Artikelnummer: GMRC-PHC-25AG

VPE: 1




MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Nennstrom (dauernd) [A]:	200
Übergangswiderstand (mΩ) :	≤0.3
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Beschichtung:	Silber
Schutzschicht:	Versilbert
Herstellungsart:	Gedreht
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm ²]:	25
Abisolieren [mm]:	22.5
Max. Kabelisolation Ø (mm):	18
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei
RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung ≤ 4% Blei)

NORMEN

RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung $\leq 4\%$ Blei)
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei

ABMESSUNGEN

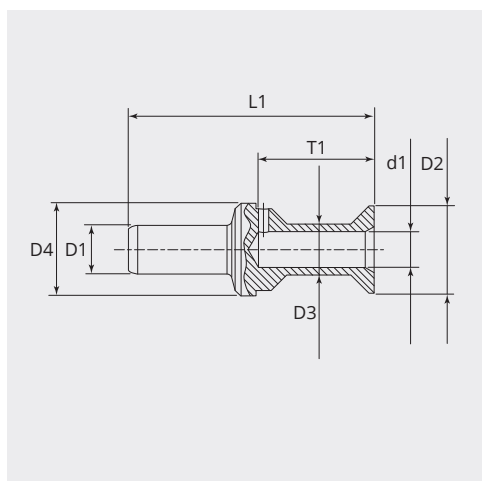

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	9.5
D2 Ø [mm]:	17.0
D3 Ø [mm]:	10.0
D4 Ø [mm]:	18.0
d1 Ø [mm]:	7.0
L1 [mm]:	47.7
T1 [mm]:	22.5