

Kontaktstift 70A, 25mm²

Artikelnummer: GMRC-PK70C-25AG

VPE: 5




MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Nennstrom (dauernd) [A]:	70
Übergangswiderstand (mΩ) :	≤0.5
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Beschichtung:	Silber
Schutzschicht:	Versilbert
Herstellungsart:	Gedreht
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm ²]:	25
Abisolieren [mm]:	15
Max. Kabelisolation Ø (mm):	11
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei
RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung ≤ 4% Blei)

NORMEN

RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung $\leq 4\%$ Blei)
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei

ABMESSUNGEN

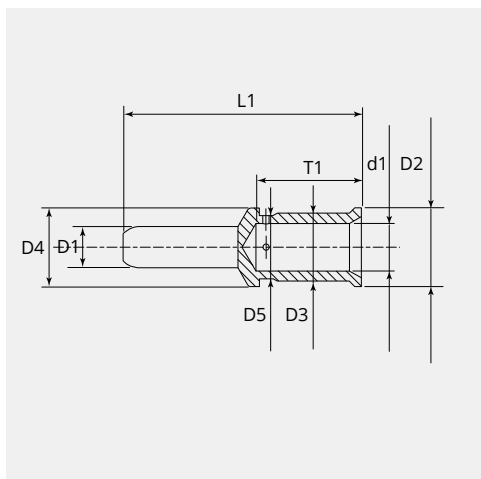

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	6
D2 Ø [mm]:	11.5
D3 Ø [mm]:	10.0
D4 Ø [mm]:	11.5
D5 Ø (mm):	9.3
d1 Ø [mm]:	7.0
L1 [mm]:	35.0
T1 [mm]:	15.5