

Kontaktbuchse 200A, 70mm²

Artikelnummer: GMRC-SHC-70AG

VPE: 1




MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Nennstrom (dauernd) [A]:	200
Übergangswiderstand (mΩ) :	≤0.3
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Beschichtung:	Silber
Schutzschicht:	Versilbert
Herstellungsart:	Gedreht
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm ²]:	70
Abisolieren [mm]:	22.5
Max. Kabelisolation Ø (mm):	18
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei
RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung ≤ 4% Blei)

NORMEN

RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung $\leq 4\%$ Blei)
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei

ABMESSUNGEN

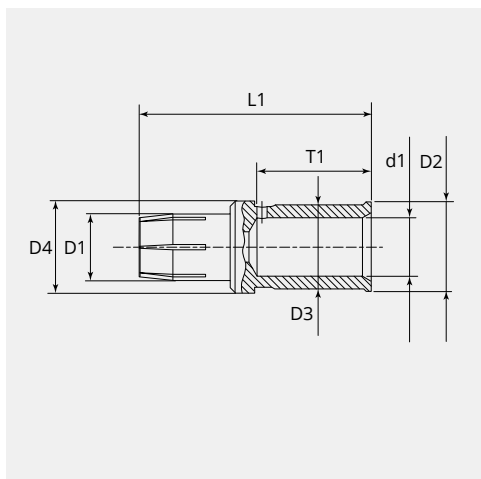

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	13
D2 Ø [mm]:	17.5
D3 Ø [mm]:	16.5
D4 Ø [mm]:	18.0
d1 Ø [mm]:	11.5
L1 [mm]:	45.6
T1 [mm]:	22.5