

Kontaktbuchse 100A, 16mm²

Artikelnummer: GMRC-SKC-16AG

Artikelgewicht (kg): 0.0157 kg

VPE: 5




MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Nennstrom (dauernd) [A]:	100
Übergangswiderstand (mΩ) :	≤0.3
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Beschichtung:	Silber
Schutzschicht:	Versilbert
Herstellungsart:	Gedreht
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm ²]:	16
Abisolieren [mm]:	19
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei
RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung ≤ 4% Blei)

NORMEN

RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung $\leq 4\%$ Blei)
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei

ABMESSUNGEN

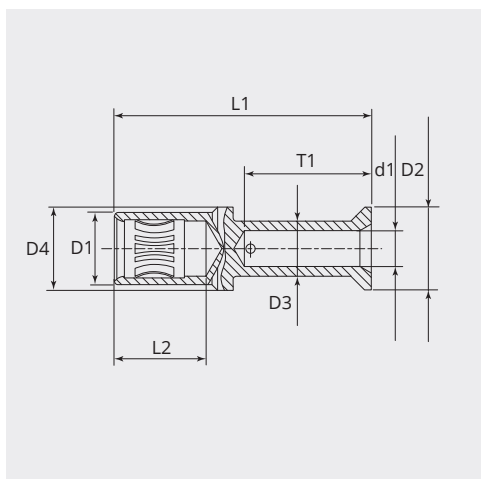

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	11
D2 Ø [mm]:	12.7
D3 Ø [mm]:	8.5
D4 Ø [mm]:	12.7
d1 Ø [mm]:	5.5
L1 [mm]:	39.5
L2 [mm]:	14.0
T1 [mm]:	19.5