

Kontaktbuchse 10A, 0.37mm²

Artikelnummer: GMRC-SZC-0.37AU

Artikelgewicht (kg): 0.0007 kg

VPE: 100




MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Nennstrom (dauernd) [A]:	10
Übergangswiderstand (mΩ) :	≤3
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Beschichtung:	Gold
Schutzschicht:	Vergoldet
Herstellungsart:	Gedreht
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm ²]:	0.14 - 0.37
Leiter [AWG]:	26 - 22
Abisolieren [mm]:	6
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei
RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung ≤ 4% Blei)

NORMEN

RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung $\leq 4\%$ Blei)
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei

ABMESSUNGEN

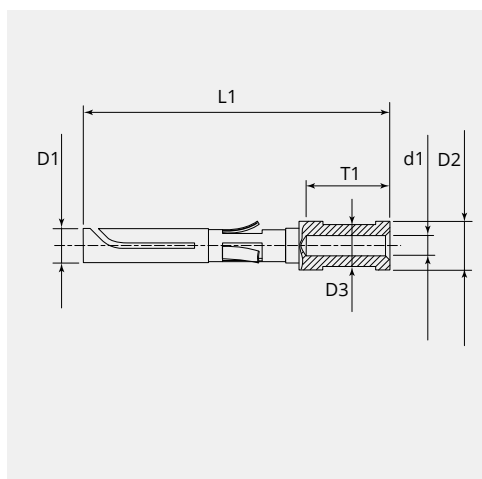

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	2.5
D2 Ø [mm]:	3.5
D3 Ø [mm]:	2.6
d1 Ø [mm]:	0.9
L1 [mm]:	22.0
T1 [mm]:	6.0