

# Kontaktbuchse 10A, 1.0mm<sup>2</sup>

Artikelnummer: GMRC-SZC-1.0AU

Artikelgewicht (kg): 0.0006 kg

VPE: 100




## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kontaktart:                           | Buchse                                              |
| Nennstrom (dauernd) [A]:              | 10                                                  |
| Übergangswiderstand (mΩ) :            | ≤3                                                  |
| Werkstoff Kontakt:                    | CU-Legierung                                        |
| Beschichtung:                         | Gold                                                |
| Schutzschicht:                        | Vergoldet                                           |
| Herstellungsart:                      | Gedreht                                             |
| Anschlussart:                         | Crimp                                               |
| Leiterquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]: | 1                                                   |
| Leiter [AWG]:                         | 18                                                  |
| Abisolieren [mm]:                     | 6                                                   |
| REACH konform:                        | SVHC Stoffe, ja - Blei                              |
| RoHS konform:                         | Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung ≤ 4% Blei) |

## NORMEN

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| RoHS konform:  | Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung $\leq 4\%$ Blei) |
| REACH konform: | SVHC Stoffe, ja - Blei                                    |

## ABMESSUNGEN

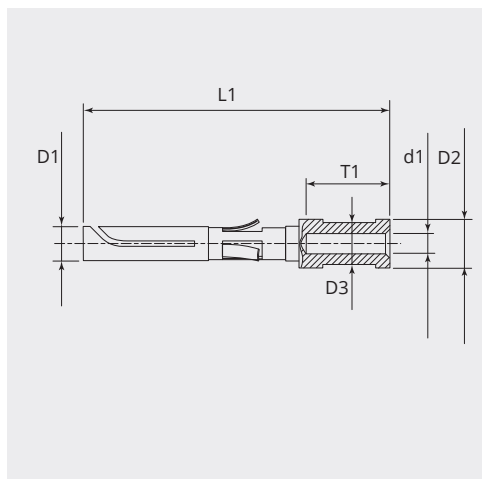

## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 2.5  |
| D2 Ø [mm]: | 3.5  |
| D3 Ø [mm]: | 2.6  |
| d1 Ø [mm]: | 1.45 |
| L1 [mm]:   | 22.0 |
| T1 [mm]:   | 6.0  |