

# Sockelgehäuse Grösse 24 B

1 x M32 Gewinde seitlich, vertikal

Artikelnummer: GMRH-24BS-BBK-180-SEV-1M32

VPE: 1



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Material Gehäuse:    | Aluminium Druckguss    |
| Oberfläche:          | Pulverbeschichtet      |
| Schutzschicht Farbe: | RAL 9005 (tiefschwarz) |
| Verriegelungsart:    | Schraubverriegelung    |


## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Betriebstemperatur [°C]:               | -40 - +125                           |
| Material Dichtungsring:                | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
| Anzahl Steckplätze:                    | 6 Module                             |
| Seitlicher Kabelabgang vertikal (SEV): | 1 x M32                              |
| Kabelzugentlastung:                    | Kabelverschraubung                   |

## NORMEN

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Schutzart EN 60529: | IP69                                           |
| RoHS konform:       | Konform gemäss 2015/863/EU (RoHS II), Annex II |
| REACH konform:      | SVHC Stoffe, ja - Blei                         |

## ABMESSUNGEN

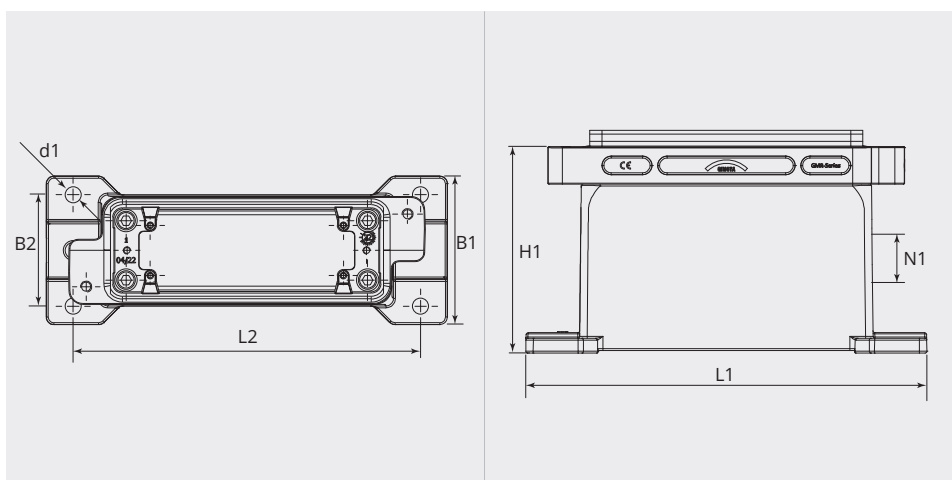

## ABMESSUNGEN

|            |         |
|------------|---------|
| B1 [mm]:   | 110.4   |
| B2 [mm]:   | 60      |
| d1 Ø [mm]: | 8.5     |
| Höhe [mm]: | 88      |
| L1 [mm]:   | 216     |
| L2 [mm]:   | 187     |
| N1:        | M32x1.5 |