

# Tüllengehäuse Grösse 24 B

1 x M20 Gewinde seitlich, schräg

Artikelnummer: GMRH-24BS-H-SEA-1M20

Artikelgewicht (kg): 0.7015 kg

VPE: 1




## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Material Gehäuse:                    | Aluminium Druckguss                  |
| Oberfläche:                          | Pulverbeschichtet                    |
| Schutzschicht Farbe:                 | RAL 9005 (tiefschwarz)               |
| Verriegelungsart:                    | Schraubverriegelung                  |
| Betriebstemperatur [°C]:             | -40 - +125                           |
| Material Dichtungsring:              | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
| Anzahl Steckplätze:                  | 6 Module                             |
| Anzahl Kabeleingänge:                | 1                                    |
| Seitlicher Kabelabgang schräg (SEA): | 1 x M20                              |
| Kabelzugentlastung:                  | Kabelverschraubung                   |

## NORMEN

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Schutzart EN 60529: | IP69                                           |
| RoHS konform:       | Konform gemäss 2015/863/EU (RoHS II), Annex II |
| REACH konform:      | SVHC Stoffe, ja - Blei                         |

## ABMESSUNGEN

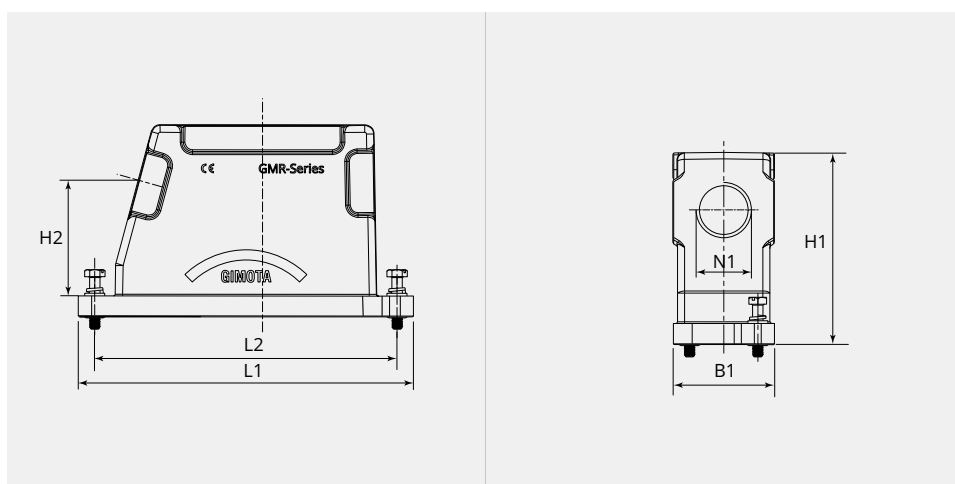

## ABMESSUNGEN

|            |         |
|------------|---------|
| B1 [mm]:   | 58.0    |
| Höhe [mm]: | 110     |
| H2 [mm]:   | 65.3    |
| L1 [mm]:   | 192.0   |
| L2 [mm]:   | 173.0   |
| N1:        | M20x1.5 |