

# Tüllengehäuse Grösse 24 B

2 x M40 Gewinde oben

Artikelnummer: GMRH-24BS-H-TEH-2M40

Artikelgewicht (kg): 0.6661 kg

VPE: 1




## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Material Gehäuse:                    | Aluminium Druckguss                  |
| Oberfläche:                          | Pulverbeschichtet                    |
| Schutzschicht Farbe:                 | RAL 9005 (tiefschwarz)               |
| Verriegelungsart:                    | Schraubverriegelung                  |
| Betriebstemperatur [°C]:             | -40 - +125                           |
| Material Dichtungsring:              | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
| Anzahl Steckplätze:                  | 6 Module                             |
| Anzahl Kabeleingänge:                | 2                                    |
| Oberer Kabelabgang horizontal (TEH): | 2 x M40                              |
| Kabelzugentlastung:                  | Kabelverschraubung                   |

## NORMEN

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Schutzart EN 60529: | IP69                                           |
| RoHS konform:       | Konform gemäss 2015/863/EU (RoHS II), Annex II |
| REACH konform:      | SVHC Stoffe, ja - Blei                         |

## ABMESSUNGEN

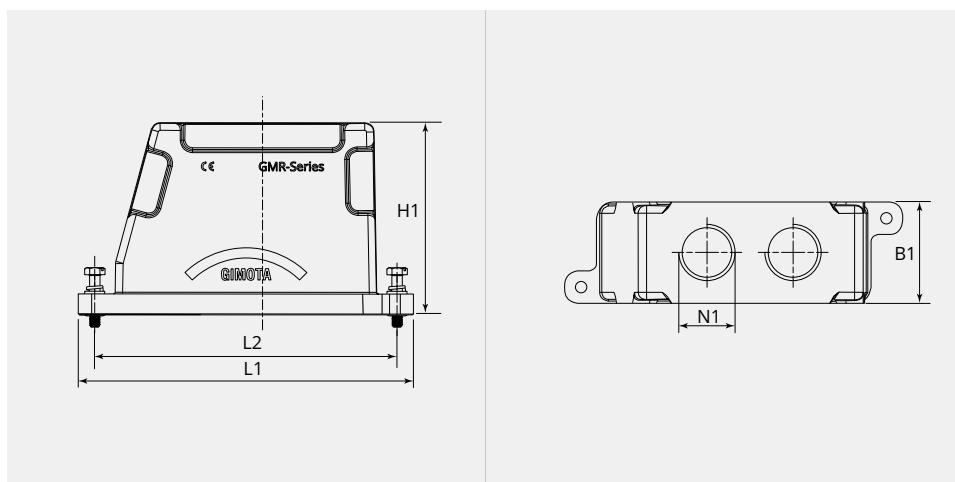

## ABMESSUNGEN

|            |           |
|------------|-----------|
| B1 [mm]:   | 58.0      |
| d1 Ø [mm]: | M40 x 1.5 |
| Höhe [mm]: | 110       |
| L1 [mm]:   | 192.0     |
| L2 [mm]:   | 173.0     |
| N1:        | M40x1.5   |