


# Modul 2 polig, Buchse, 5000V, 40A

Anzahl Steckplätze: 2

Artikelnummer: GMRM-5000-40-2SCC-02

VPE: 1

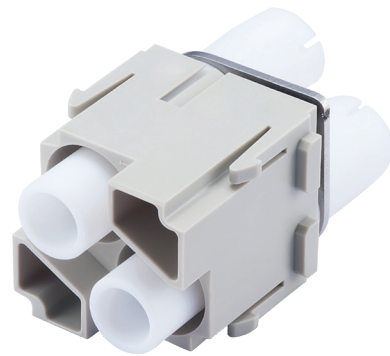

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Anzahl Steckplätze:          | 2      |
| Anzahl Kontakte:             | 2      |
| Kontaktart:                  | Buchse |
| Max. Kabelisolierung Ø [mm]: | 9      |
| Anzahl Steckzyklen (min.):   | 500    |

## THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Werkstoff Kontakteinsatz:               | Polycarbonat (PC) / Polytetrafluorethylen (PTFE) |
| Betriebstemperatur Kontakteinsatz [°C]: | -40 - +125                                       |


## ELEKTISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Bemessungsstrom [A]:               | 40             |
| Betriebsspannung [V]:              | 5000 / 2900    |
| Prüfspannung DC [V]:               | 15             |
| Isolationswiderstand ( $\Omega$ ): | $\geq 10^{10}$ |
| Verschmutzungsgrad:                | 3              |

## NORMEN

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Brandklasse EN 45545-2:       | R22/HL1,HL2<br>R23,R24/HL1,HL2,HL3 |
| Entflammbarkeitsklasse UL 94: | V0                                 |
| RoHS konform:                 | Konform                            |
| REACH konform:                | SVHC Stoffe, nein                  |

## ABMESSUNGEN

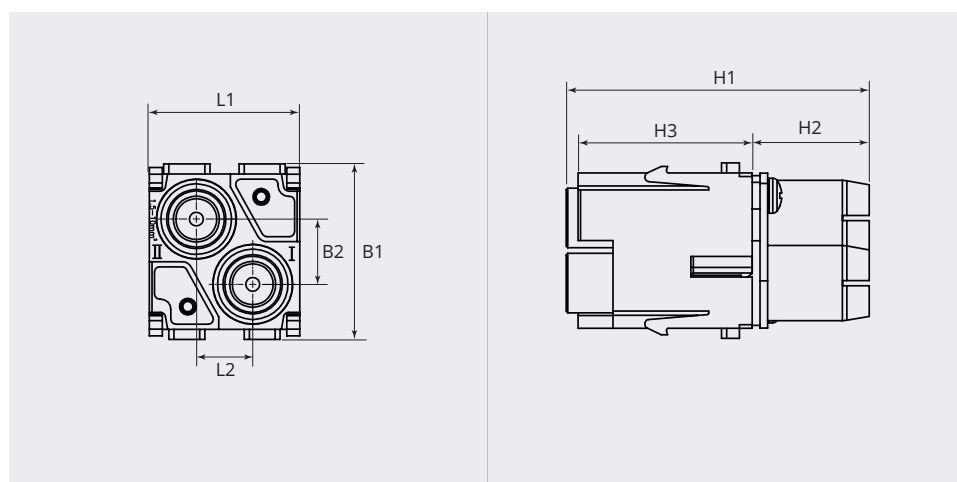

## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| B1 [mm]:   | 34.2 |
| B2 [mm]:   | 12.7 |
| Höhe [mm]: | 62   |
| H2 [mm]:   | 34   |
| H3 [mm]:   | 24.8 |
| L1 [mm]:   | 29.3 |
| L2 [mm]:   | 11.0 |