

# Stecker mit Bajonettring

Serie GR

Artikelnummer: GR60-22-2SN-EAA

VPE: 1



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Grösse:                        | 22            |
| Kontaktart:                    | Buchse        |
| Anzahl Codiermöglichkeiten:    | 4             |
| Anzahl Kontakte:               | 3             |
| Anzahl Kontakte, Grösse 8H:    | 3             |
| Material Gehäuse:              | Alu-Legierung |
| Oberfläche:                    | Zink          |
| Schutzschicht Art:             | Passiviert    |
| Schutzschicht Dicke [ $\mu$ ]: | 12-15 $\mu$   |
| Schutzschicht Farbe:           | Schwarz       |
| Korrosions Beständigkeit [h]:  | 200           |
| Betriebstemperatur [°C]:       | -55 - +90     |

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Temperaturschock [°C]:                | -55 - +125 |
| Leitfähigkeit (MΩ):                   | ≤ 0.5      |
| Kupplungs-Drehmoment schliessen [Nm]: | max. 6.0   |
| Kupplungs-Drehmoment öffnen [Nm]:     | min. 1.5   |

## THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff Kontakteinsatz:               | Ethylen Acrylat GXF |
| Betriebstemperatur Kontakteinsatz [°C]: | -55 - +150          |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Betriebsspannung DC [V]:      | 1250         |
| Betriebsspannung AC [V]:      | 900          |
| Prüfspannung AC [V]:          | 2800         |
| Isolationswiderstand (mΩ):    | ≥ 5000       |
| Kriechstrecke Isolation [mm]: | ≥ 4.8        |
| Spannungsklasse:              | MIL-DTL-5015 |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE


|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Grösse 8H - Nennstrom (dauernd) [A]:       | 56 |
| Grösse 8H - Maximalstrom (kurzzeitig) [A]: | 90 |
| Grösse 8H - Prüfstrom [A]:                 | 72 |

## NORMEN

Brandklasse EN 45545-2:

R23/HL3

## ABMESSUNGEN

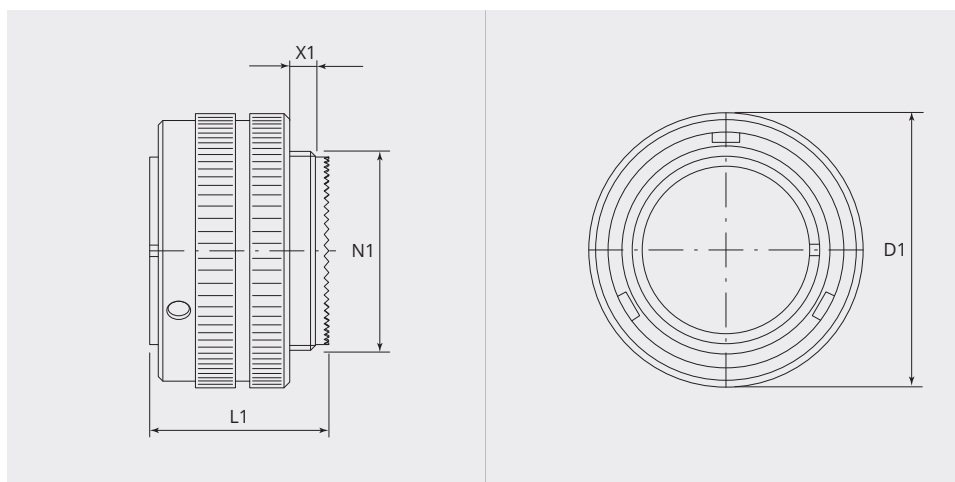

## ABMESSUNGEN

|            |                   |
|------------|-------------------|
| D1 Ø [mm]: | 44                |
| L1 [mm]:   | 36.0              |
| N1:        | 1 1/4"-18 UNEF 2A |
| X1 [mm]:   | 9.0               |

Für andere Materialien, Oberflächenbeschichtungen oder Kontakteinsatz Materialien wenden Sie sich bitte an Ihren Gimota Fachpartner  
Spannungsklassen gemäss Mil-DTL-5015Stromübertragung geprüft nach VG95234/2 Test 5.10.1 und VG95210/37Korrosions-  
Beständigkeit geprüft nach MIL 1344A Test 101.1Temperaturschock geprüft nach MIL 202F, Methode 107GLEitfähigkeit  
geprüft nach MIL 1344A, Test 3007

# Kontaktbuchse Grösse 8H, 10mm<sup>2</sup>

Artikelnummer: 10-40796-50AG

Artikelgewicht (kg): 0.009 kg


VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Kontaktart:                           | Buchse            |
| Maximalstrom (kurzzeitig) [A]:        | 90                |
| Prüfstrom [A]:                        | 72                |
| Nennstrom (dauernd) [A]:              | 56                |
| Werkstoff Kontakt:                    | CU-Legierung      |
| Schutzschicht:                        | Versilbert, 3.5µm |
| Anschlussart:                         | Crimp             |
| Leiterquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]: | 10                |
| Leiter [AWG]:                         | 8 - 6             |
| Abisolieren [mm]:                     | 13                |

## ABMESSUNGEN

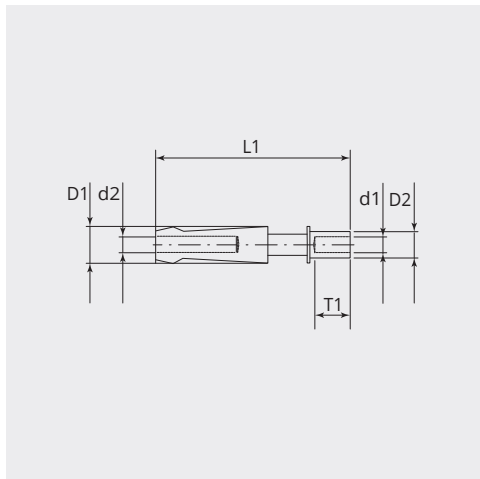

## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 7.8  |
| D2 Ø [mm]: | 6.35 |
| d1 Ø [mm]: | 4.6  |
| d2 Ø [mm]: | 3.6  |
| L1 [mm]:   | 38   |
| T1 [mm]:   | 12.2 |

# Kontaktbuchse Grösse 8H, 2.5mm<sup>2</sup>

Artikelnummer: 10-40796-22AG

Artikelgewicht (kg): 0.0085 kg


VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Kontaktart:                           | Buchse            |
| Maximalstrom (kurzzeitig) [A]:        | 90                |
| Prüfstrom [A]:                        | 72                |
| Nennstrom (dauernd) [A]:              | 56                |
| Werkstoff Kontakt:                    | CU-Legierung      |
| Schutzschicht:                        | Versilbert, 3.5µm |
| Anschlussart:                         | Crimp             |
| Leiterquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]: | 2.5               |
| Leiter [AWG]:                         | 12                |
| Abisolieren [mm]:                     | 9                 |

## ABMESSUNGEN

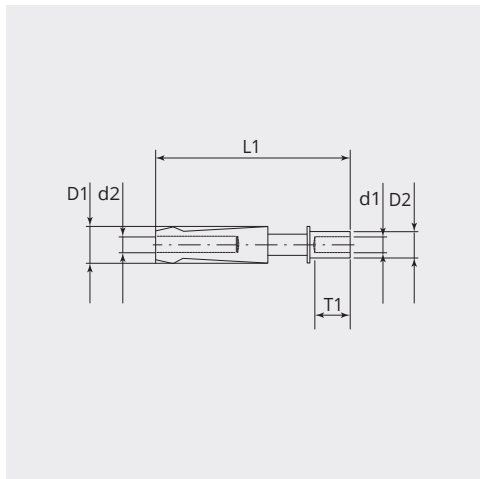

## ABMESSUNGEN

|            |     |
|------------|-----|
| D1 Ø [mm]: | 7.8 |
| D2 Ø [mm]: | 4   |
| d1 Ø [mm]: | 2.3 |
| d2 Ø [mm]: | 3.6 |
| L1 [mm]:   | 38  |
| T1 [mm]:   | 8.5 |

# Kontaktbuchse Grösse 8H, 1.5mm<sup>2</sup>

Artikelnummer: 10-40796-18AG

Artikelgewicht (kg): 0.0087 kg


VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Kontaktart:                           | Buchse            |
| Maximalstrom (kurzzeitig) [A]:        | 90                |
| Prüfstrom [A]:                        | 72                |
| Nennstrom (dauernd) [A]:              | 56                |
| Werkstoff Kontakt:                    | CU-Legierung      |
| Schutzschicht:                        | Versilbert, 3.5µm |
| Anschlussart:                         | Crimp             |
| Leiterquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]: | 1.5               |
| Leiter [AWG]:                         | 16                |
| Abisolieren [mm]:                     | 9                 |

## ABMESSUNGEN

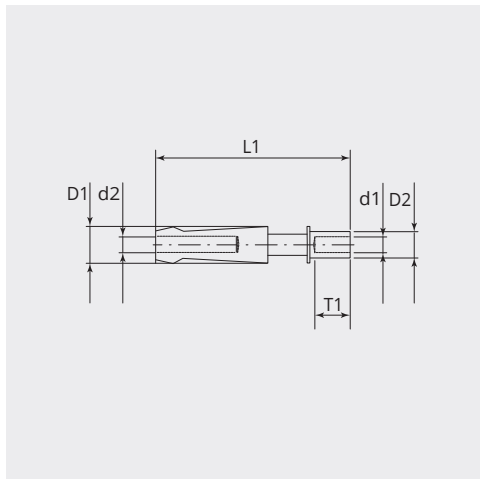

## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 7.8  |
| D2 Ø [mm]: | 4    |
| d1 Ø [mm]: | 1.75 |
| d2 Ø [mm]: | 3.6  |
| L1 [mm]:   | 38   |
| T1 [mm]:   | 8.5  |

# Kontaktbuchse Grösse 8H, 6.0mm<sup>2</sup>

Artikelnummer: 10-40796-38AG

Artikelgewicht (kg): 0.0086 kg


VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Kontaktart:                           | Buchse            |
| Maximalstrom (kurzzeitig) [A]:        | 90                |
| Prüfstrom [A]:                        | 72                |
| Nennstrom (dauernd) [A]:              | 56                |
| Werkstoff Kontakt:                    | CU-Legierung      |
| Schutzschicht:                        | Versilbert, 3.5µm |
| Anschlussart:                         | Crimp             |
| Leiterquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]: | 6                 |
| Leiter [AWG]:                         | 10                |
| Abisolieren [mm]:                     | 9                 |

## ABMESSUNGEN

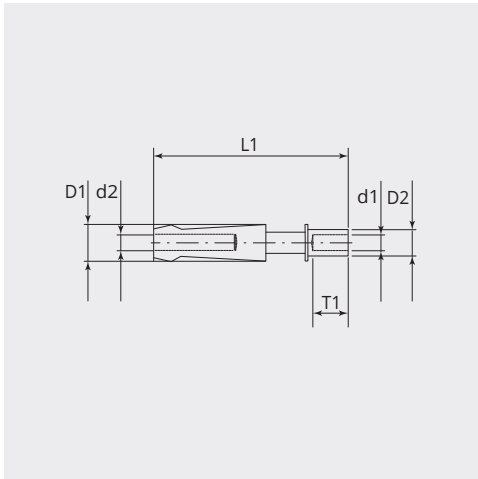

## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 7.8  |
| D2 Ø [mm]: | 5    |
| d1 Ø [mm]: | 3.55 |
| d2 Ø [mm]: | 3.6  |
| L1 [mm]:   | 38   |
| T1 [mm]:   | 8.5  |