

M12 Stiftkontakte, AWG 26 - 24, 100 Stk.

Artikelnummer: GTM12PC23AU.100

Artikelgewicht (kg): 0.0228 kg

VPE: 1




MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Beschichtung:	Gold
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.4µm
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +85
Herstellungsart:	Gedreht
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.14 - 0.37
Leiter [AWG]:	26 - 22

NORMEN

RoHS konform:	Konform mit Ausnahme 6c (Kupferlegierung ≤ 4% Blei)
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei

ABMESSUNGEN

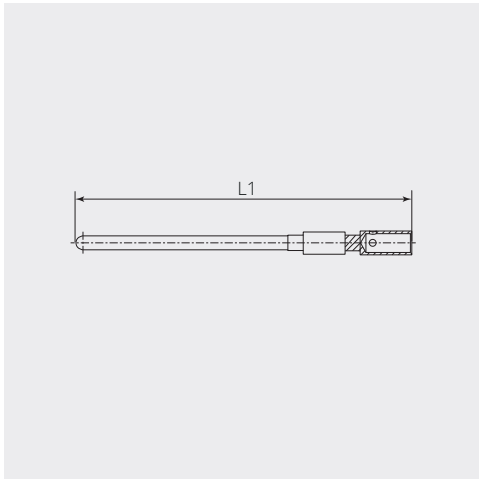

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	1.4
d1 Ø [mm]:	0.65
L1 [mm]:	21.80
T1 [mm]:	3.00