

# Stecker mit gummiertem Bajonettring

GU Serie (Jumbo)

Artikelnummer: GU602-48-4SN-TAC

Artikelgewicht (kg): 0.6856 kg

VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Grösse:                       | 48                |
| Kontaktart:                   | Buchse            |
| Anzahl Kontakte:              | 4                 |
| Anzahl Kontakte, Grösse 4/0:  | 4                 |
| Material Gehäuse:             | Alu-Legierung     |
| Oberfläche:                   | Epoxy-Polyurethan |
| Schutzschicht Art:            | Lackiert          |
| Schutzschicht Dicke [μ]:      | 13-16μ            |
| Schutzschicht Farbe:          | Schwarz           |
| Korrosions Beständigkeit [h]: | 500               |
| Betriebstemperatur [°C]:      | -55 - +125        |
| Temperaturschock [°C]:        | -55 - +125        |

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Leitfähigkeit (MΩ):                   | Nicht leitend |
| Material Dichtungsring:               | Silikon       |
| Kupplungs-Drehmoment schliessen [Nm]: | max. 10.0     |
| Kupplungs-Drehmoment öffnen [Nm]:     | min. 5.9      |

## THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Werkstoff Kontakteinsatz:               | Thermoplast |
| Betriebstemperatur Kontakteinsatz [°C]: | -40 - +130  |

## ELEKTISCHE EIGENSCHAFTEN

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Betriebsspannung DC [V]:      | 1250   |
| Betriebsspannung AC [V]:      | 900    |
| Prüfspannung AC [V]:          | 2800   |
| Isolationswiderstand (mΩ):    | ≥ 5000 |
| Kriechstrecke Isolation [mm]: | ≥ 4.8  |

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE


|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Grösse 4/0 - Nennstrom (dauernd) [A]:       | 225 |
| Grösse 4/0 - Maximalstrom (kurzzeitig) [A]: | 350 |
| Grösse 4/0 - Prüfstrom [A]:                 | 225 |

## NORMEN

Brandklasse NF F 16-101 / NF F 16-102:

I3/F0

## ABMESSUNGEN

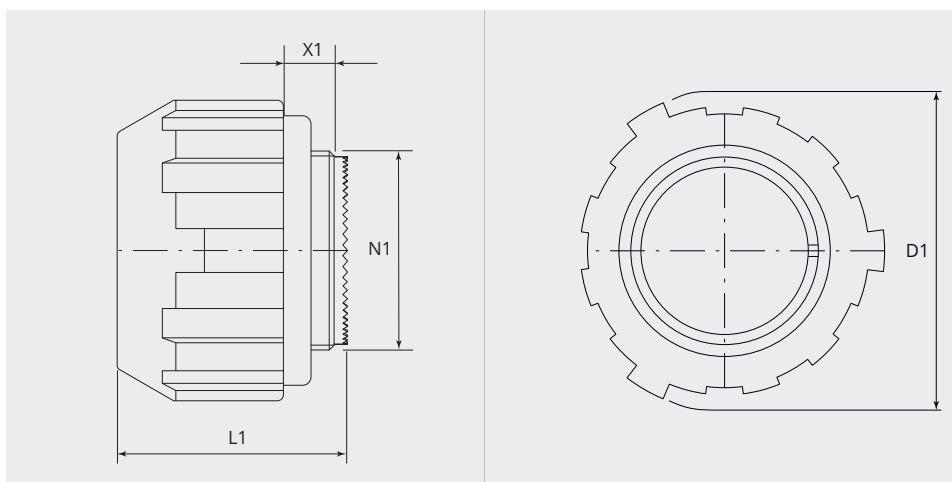

## ABMESSUNGEN

|            |         |
|------------|---------|
| D1 Ø [mm]: | 109     |
| L1 [mm]:   | 86      |
| N1:        | M74x1.5 |
| X1 [mm]:   | 6.5     |

# Kontaktbuchse Grösse 4/0, 70mm<sup>2</sup>

Artikelnummer: 10-904-4/0-70G10


VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kontaktart:                           | Buchse mit Lamellen für erhöhte Stromübertragung |
| Maximalstrom (kurzzeitig) [A]:        | 350                                              |
| Prüfstrom [A]:                        | 225                                              |
| Nennstrom (dauernd) [A]:              | 225                                              |
| Werkstoff Kontakt:                    | CU-Legierung                                     |
| Schutzschicht:                        | Versilbert, 3.5µm                                |
| Anschlussart:                         | Crimp                                            |
| Leiterquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]: | 70                                               |
| Abisolieren [mm]:                     | 30                                               |

## ABMESSUNGEN

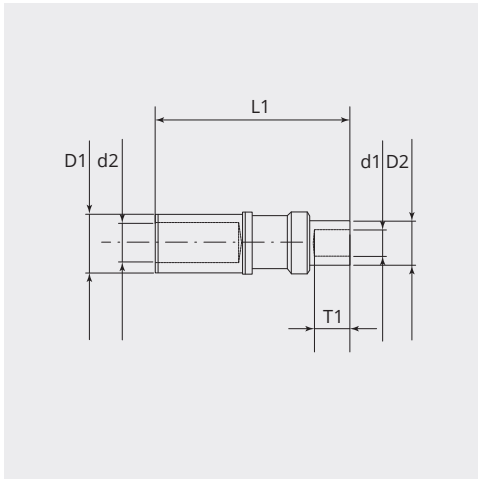

## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 20   |
| D2 Ø [mm]: | 20   |
| d1 Ø [mm]: | 14   |
| d2 Ø [mm]: | 12.7 |
| L1 [mm]:   | 60   |
| T1 [mm]:   | 28   |

# Kontaktbuchse Grösse 4/0, 95mm<sup>2</sup>

Artikelnummer: 10-904-4/0-95G10


VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kontaktart:                           | Buchse mit Lamellen für erhöhte Stromübertragung |
| Maximalstrom (kurzzeitig) [A]:        | 350                                              |
| Prüfstrom [A]:                        | 225                                              |
| Nennstrom (dauernd) [A]:              | 225                                              |
| Werkstoff Kontakt:                    | CU-Legierung                                     |
| Schutzschicht:                        | Versilbert, 3.5µm                                |
| Anschlussart:                         | Crimp                                            |
| Leiterquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]: | 95                                               |
| Abisolieren [mm]:                     | 30                                               |

## ABMESSUNGEN

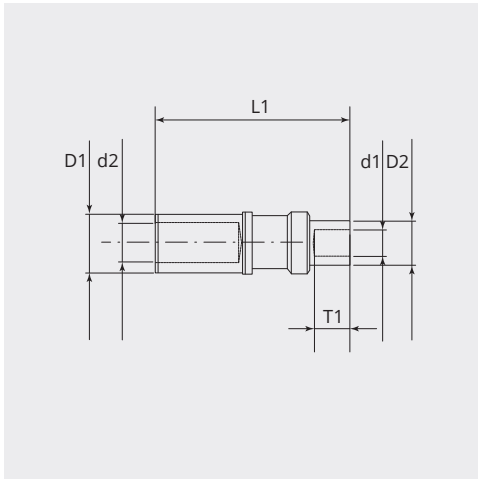

## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 20   |
| D2 Ø [mm]: | 20   |
| d1 Ø [mm]: | 15   |
| d2 Ø [mm]: | 12.7 |
| L1 [mm]:   | 60   |
| T1 [mm]:   | 28   |

# Kontaktbuchse Grösse 4/0, 120mm<sup>2</sup>

Artikelnummer: 10-904-4/0-120G10

Artikelgewicht (kg): 0.1473 kg


VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kontaktart:                           | Buchse mit Lamellen für erhöhte Stromübertragung |
| Maximalstrom (kurzzeitig) [A]:        | 350                                              |
| Prüfstrom [A]:                        | 225                                              |
| Nennstrom (dauernd) [A]:              | 225                                              |
| Werkstoff Kontakt:                    | CU-Legierung                                     |
| Schutzschicht:                        | Versilbert, 3.5µm                                |
| Anschlussart:                         | Crimp                                            |
| Leiterquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]: | 120                                              |
| Abisolieren [mm]:                     | 33                                               |

## ABMESSUNGEN

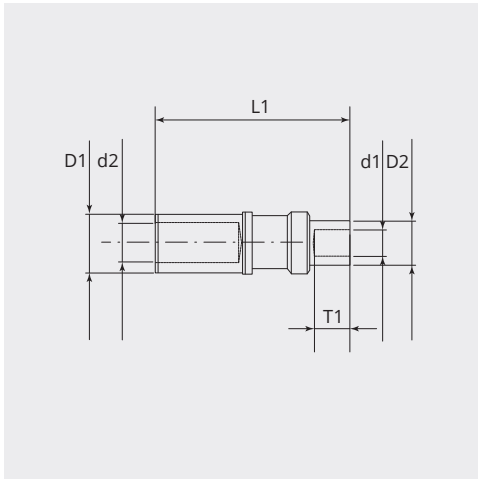

## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 20   |
| D2 Ø [mm]: | 20   |
| d1 Ø [mm]: | 16.5 |
| d2 Ø [mm]: | 12.7 |
| L1 [mm]:   | 63   |
| T1 [mm]:   | 31   |

# Hydraulischer Presskopf 130kN

Hydraulischer Presskopf mit austauschbaren Presseinsätzen. Hydraulik Schnellkupplung für den Anschluss an die Pumpe.

Betriebsdruck 700bar.

Artikelnummer: RHC131

Artikelgewicht (kg): 3.8292 kg

VPE: 1



Dimensionen [mm]:

232 x 124