

# Buchsengehäuse D-SUB - 3polig

Artikelnummer: SUH03W3S

Artikelgewicht (kg): 0.0055 kg

VPE:




## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Grösse:                   | 2           |
| Material Gehäuse:         | Stahl       |
| Oberfläche:               | Verzinkt    |
| Werkstoff Kontakteinsatz: | Thermoplast |
| Betriebstemperatur [°C]:  | -55 - +105  |

## NORMEN

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Entflammbarkeitsklasse UL 94: | UL94 - V0 |
|-------------------------------|-----------|

## ABMESSUNGEN

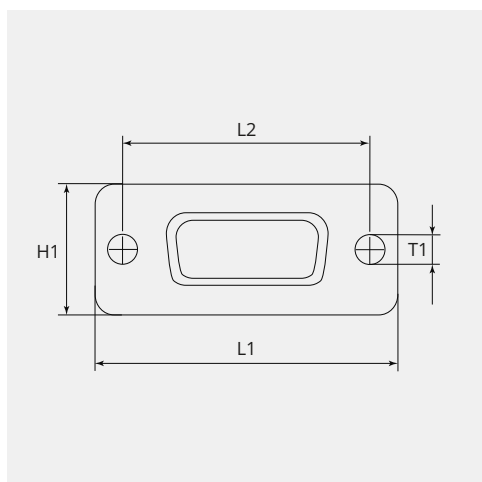


## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| L1 [mm]:   | 39.1 |
| L2 [mm]:   | 33.3 |
| Höhe [mm]: | 12.5 |
| T1 [mm]:   | 3.0  |

# SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 12 - 10

Artikelnummer: SUMCS8-11AU2


VPE: 50



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 3.3 - 6.6        |
| Leiter [AWG]:            | 12 - 10          |

## ABMESSUNGEN

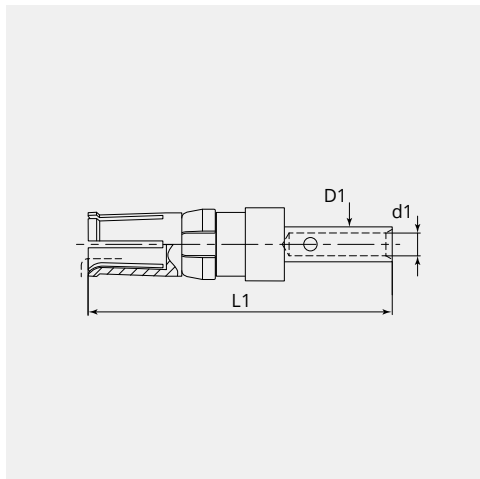

## ABMESSUNGEN


|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 4.7  |
| d1 Ø [mm]: | 3.7  |
| L1 [mm]:   | 22.8 |

# SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 20 - 16

Artikelnummer: SUMCS8-18AU2

Artikelgewicht (kg): 0.0001 kg


VPE: 50



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.5 - 1.3        |
| Leiter [AWG]:            | 20 - 16          |

## ABMESSUNGEN

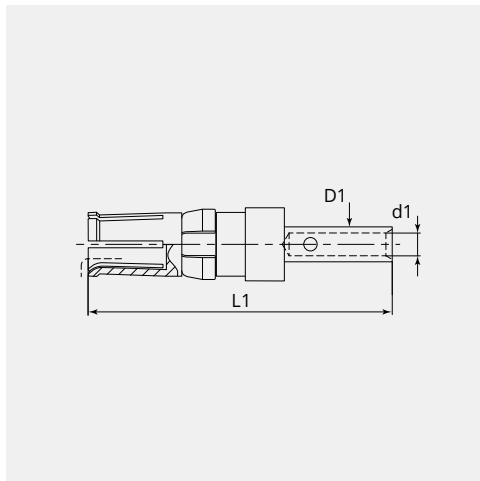


## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 2.6  |
| d1 Ø [mm]: | 1.7  |
| L1 [mm]:   | 22.8 |

# SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 12 - 10

Artikelnummer: SUMCS8-11AU1


VPE: 50



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 1.3µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 3.3 - 6.6        |
| Leiter [AWG]:            | 12 - 10          |

## ABMESSUNGEN

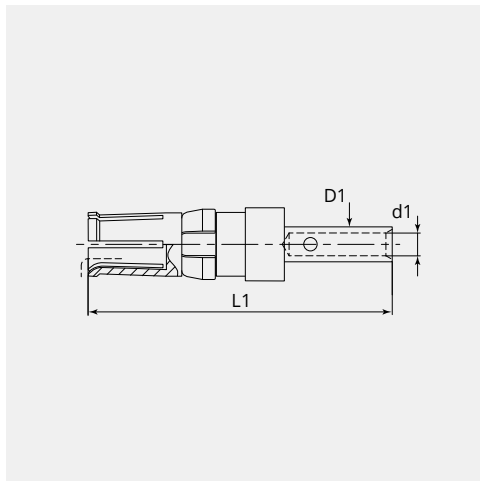

## ABMESSUNGEN

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| $D1 \text{ } \varnothing \text{ [mm]:}$ | 4.7  |
| $d1 \text{ } \varnothing \text{ [mm]:}$ | 3.7  |
| $L1 \text{ [mm]:}$                      | 22.8 |




# SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 14 - 12

Artikelnummer: SUMCS8-14AU1

Artikelgewicht (kg): 0.002 kg


VPE: 1



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 1.3µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 2.0 - 3.3        |
| Leiter [AWG]:            | 14 - 12          |

## ABMESSUNGEN

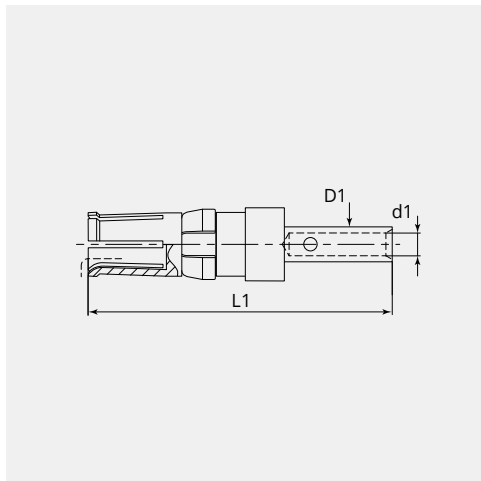


## ABMESSUNGEN

|                        |      |
|------------------------|------|
| $D1 \varnothing$ [mm]: | 3.6  |
| $d1 \varnothing$ [mm]: | 2.6  |
| $L1$ [mm]:             | 22.8 |

# SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 10 - 8

Artikelnummer: SUMCS8-8AU1


VPE: 50



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 1.3µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 5.2 - 8.3        |
| Leiter [AWG]:            | 10 - 8           |

## ABMESSUNGEN

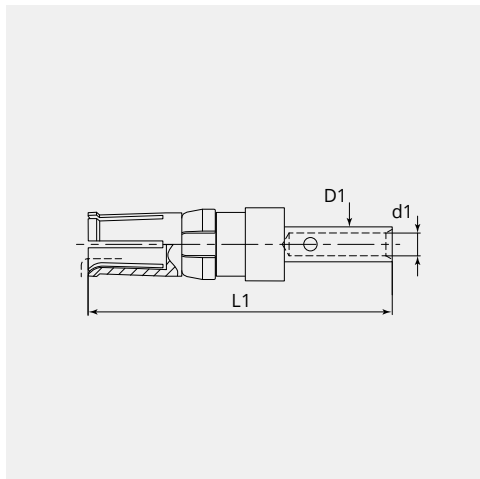


## ABMESSUNGEN

|                        |      |
|------------------------|------|
| $D1 \varnothing$ [mm]: | 5.8  |
| $d1 \varnothing$ [mm]: | 4.6  |
| $L1$ [mm]:             | 22.8 |

# SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 10 - 8

Artikelnummer: SUMCS8-8AU2


VPE: 50



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 5.2 - 8.3        |
| Leiter [AWG]:            | 10 - 8           |

## ABMESSUNGEN

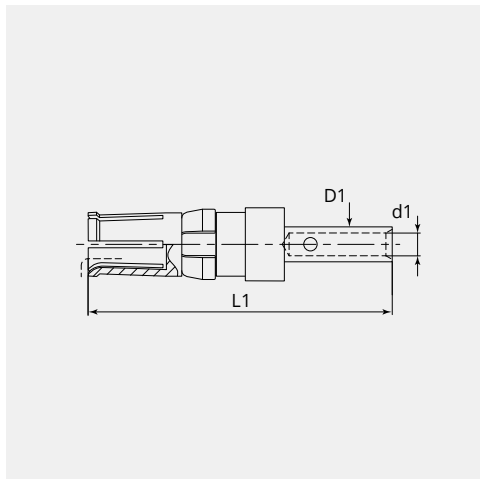


## ABMESSUNGEN

|                        |      |
|------------------------|------|
| $D1 \varnothing$ [mm]: | 5.8  |
| $d1 \varnothing$ [mm]: | 4.6  |
| $L1$ [mm]:             | 22.8 |

# SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 14 - 12

Artikelnummer: SUMCS8-14AU2


VPE: 50



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 2.0 - 3.3        |
| Leiter [AWG]:            | 14 - 12          |

## ABMESSUNGEN

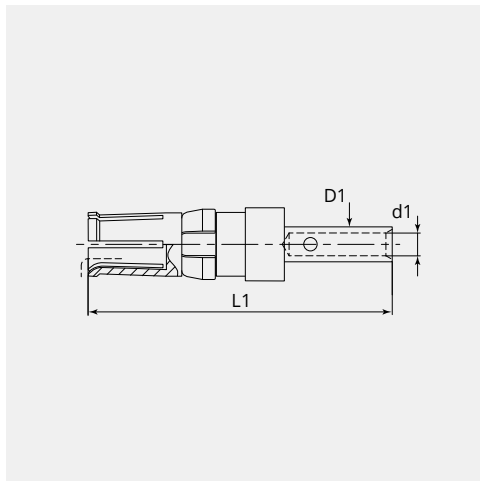

## ABMESSUNGEN


|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 3.6  |
| d1 Ø [mm]: | 2.6  |
| L1 [mm]:   | 22.8 |



# SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 20 - 16

Artikelnummer: SUMCS8-18AU1


VPE: 50



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 1.3µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.5 - 1.3        |
| Leiter [AWG]:            | 20 - 16          |

## ABMESSUNGEN

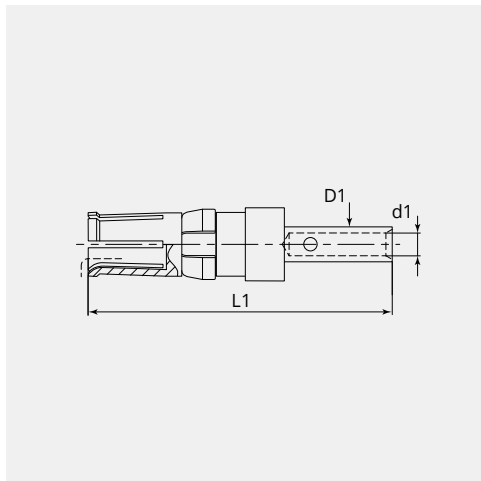

## ABMESSUNGEN

|                        |      |
|------------------------|------|
| $D1 \varnothing$ [mm]: | 2.6  |
| $d1 \varnothing$ [mm]: | 1.7  |
| $L1$ [mm]:             | 22.8 |