

# Stiftgehäuse D-SUB - 11polig

Artikelnummer: SUH11W1P

VPE:




## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Grösse:                   | 2           |
| Material Gehäuse:         | Stahl       |
| Oberfläche:               | Verzinkt    |
| Werkstoff Kontakteinsatz: | Thermoplast |
| Betriebstemperatur [°C]:  | -55 - +105  |

## NORMEN

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Entflammbarkeitsklasse UL 94: | UL94 - V0 |
|-------------------------------|-----------|

## ABMESSUNGEN

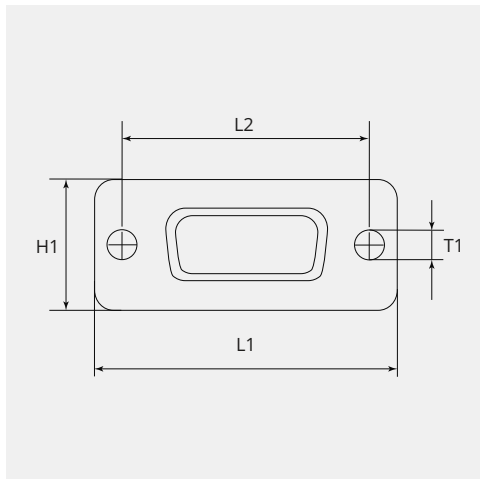


## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| L1 [mm]:   | 39.1 |
| L2 [mm]:   | 33.3 |
| Höhe [mm]: | 12.5 |
| T1 [mm]:   | 3.0  |

# SUB-D Kontaktstift, AWG 22 - 18

Artikelnummer: SUMCP18-22AU1


VPE: 100



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Stift            |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 1.3µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.34 - 1.00      |
| Leiter [AWG]:            | 22 - 18          |

## ABMESSUNGEN




## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 1.7  |
| D2 Ø [mm]: | 1.0  |
| d1 Ø [mm]: | 1.4  |
| L1 [mm]:   | 14.0 |

# SUB-D Kontaktstift, AWG AWG 24 - 20

Artikelnummer: SUPCP20-24AU2


VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Stift            |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.2 - 0.56       |
| Leiter [AWG]:            | 24 - 20          |

## ABMESSUNGEN

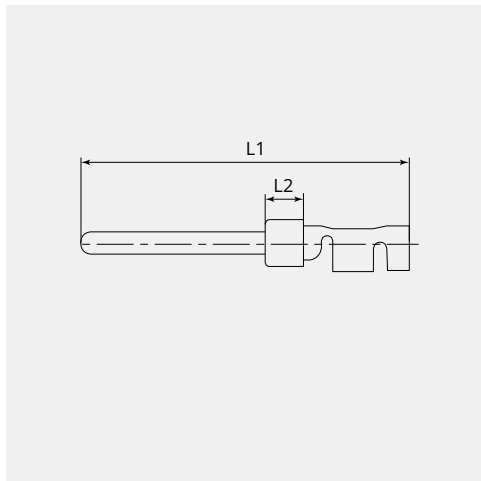

## ABMESSUNGEN


|          |      |
|----------|------|
| L1 [mm]: | 14.6 |
| L2 [mm]: | 1.7  |

# SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 20 - 16

Artikelnummer: SUMCP8-18AU2

Artikelgewicht (kg): 0.0016 kg


VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Stift            |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.5 - 1.3        |
| Leiter [AWG]:            | 20 - 16          |

## ABMESSUNGEN

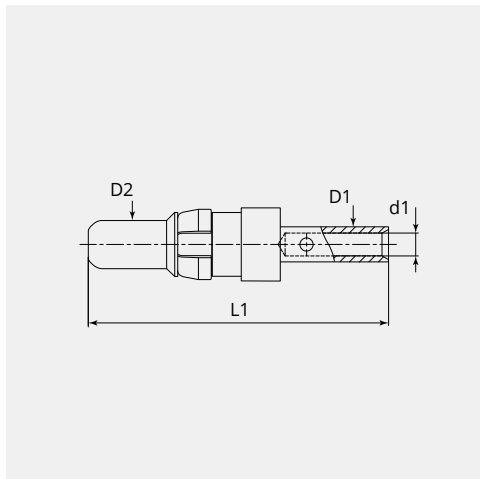

## ABMESSUNGEN


|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 2.6  |
| D2 Ø [mm]: | 3.6  |
| d1 Ø [mm]: | 1.7  |
| L1 [mm]:   | 22.7 |



# SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 20 - 16

Artikelnummer: SUMCP8-18AU1


VPE: 100



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Stift            |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 1.3µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.5 - 1.3        |
| Leiter [AWG]:            | 20 - 16          |

## ABMESSUNGEN




## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 2.6  |
| D2 Ø [mm]: | 3.6  |
| d1 Ø [mm]: | 1.7  |
| L1 [mm]:   | 22.7 |

# SUB-D Kontaktstift, AWG 28 - 24

Artikelnummer: SUMCP24-28AU1


VPE: 100



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Stift            |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 1.3µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.08 - 0.20      |
| Leiter [AWG]:            | 28 - 24          |

## ABMESSUNGEN




## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 1.7  |
| D2 Ø [mm]: | 1.0  |
| d1 Ø [mm]: | 0.6  |
| L1 [mm]:   | 14.0 |

# SUB-D Kontaktstift, AWG 24 - 20

Artikelnummer: SUMCP20-24AU2


VPE: 100



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Stift            |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.25 - 0.75      |
| Leiter [AWG]:            | 24 - 20          |

## ABMESSUNGEN




## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 1.7  |
| D2 Ø [mm]: | 1.0  |
| d1 Ø [mm]: | 1.1  |
| L1 [mm]:   | 14.0 |

# SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 14 - 12


Artikelnummer: SUMCP8-14AU1  
Artikelgewicht (kg): 0.002 kg  
VPE: 50



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Stift            |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 1.3µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 2.0 - 3.3        |
| Leiter [AWG]:            | 14 - 12          |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN


|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 3.6  |
| D2 Ø [mm]: | 3.6  |
| d1 Ø [mm]: | 2.6  |
| L1 [mm]:   | 22.7 |



# SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 12 - 10

Artikelnummer: SUMCP8-11AU1


VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Stift            |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 1.3µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 3.3 - 6.6        |
| Leiter [AWG]:            | 12 - 10          |

## ABMESSUNGEN




## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 4.7  |
| D2 Ø [mm]: | 3.6  |
| d1 Ø [mm]: | 3.7  |
| L1 [mm]:   | 22.7 |

# SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 12 - 10

Artikelnummer: SUMCP8-11AU2


VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Stift            |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 3.3 - 6.6        |
| Leiter [AWG]:            | 12 - 10          |

## ABMESSUNGEN




## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 4.7  |
| D2 Ø [mm]: | 3.6  |
| d1 Ø [mm]: | 3.7  |
| L1 [mm]:   | 22.7 |

# ,SUB-D Kontaktstift, AWG 24 - 20, 1000 Stk.

Artikelnummer: SUPCP20-24AU2-100


VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Stift            |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.2 - 0.56       |
| Leiter [AWG]:            | 24 - 20          |

## ABMESSUNGEN

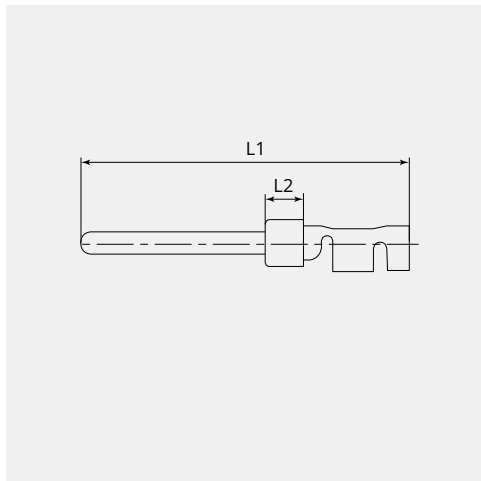

## ABMESSUNGEN


|          |      |
|----------|------|
| L1 [mm]: | 14.6 |
| L2 [mm]: | 1.7  |

# ,SUB-D Kontaktstift, AWG 24 - 20, 350 Stk.

Artikelnummer: SUPCP20-24AU2-3

Artikelgewicht (kg): 0.0859 kg


VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Stift            |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.2 - 0.56       |
| Leiter [AWG]:            | 24 - 20          |

## ABMESSUNGEN

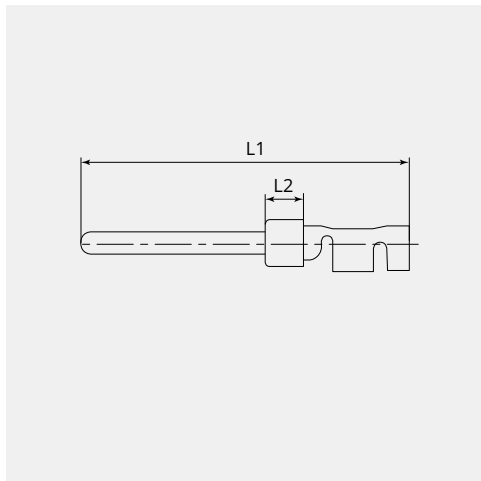

## ABMESSUNGEN


|          |      |
|----------|------|
| L1 [mm]: | 14.6 |
| L2 [mm]: | 1.7  |



# SUB-D Kontaktstift, AWG 28 - 24

Artikelnummer: SUMCP24-28AU2


VPE: 100



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Stift            |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.08 - 0.20      |
| Leiter [AWG]:            | 28 - 24          |

## ABMESSUNGEN




## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 1.7  |
| D2 Ø [mm]: | 1.0  |
| d1 Ø [mm]: | 0.6  |
| L1 [mm]:   | 14.0 |

# SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 14 - 12

Artikelnummer: SUMCP8-14AU2


VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Stift            |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 2.0 - 3.3        |
| Leiter [AWG]:            | 14 - 12          |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 3.6  |
| D2 Ø [mm]: | 3.6  |
| d1 Ø [mm]: | 2.6  |
| L1 [mm]:   | 22.7 |

# SUB-D Kontaktstift, AWG 22 - 18

Artikelnummer: SUMCP18-22AU2

Artikelgewicht (kg): 0.0001 kg


VPE: 100



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Stift            |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.34 - 1.00      |
| Leiter [AWG]:            | 22 - 18          |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN


|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 1.7  |
| D2 Ø [mm]: | 1.0  |
| d1 Ø [mm]: | 1.4  |
| L1 [mm]:   | 14.0 |

# SUB-D Kontaktstift, AWG 24 - 20

Artikelnummer: SUMCP20-24AU1

Artikelgewicht (kg): 0.0001 kg


VPE: 100



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Stift            |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 1.3µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.25 - 0.75      |
| Leiter [AWG]:            | 24 - 20          |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN


|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 1.7  |
| D2 Ø [mm]: | 1.0  |
| d1 Ø [mm]: | 1.1  |
| L1 [mm]:   | 14.0 |



# SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 10 - 8


Artikelnummer: SUMCP8-8AU1

VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Stift            |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 1.3µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 5.2 - 8.3        |
| Leiter [AWG]:            | 10 - 8           |




|                   |      |
|-------------------|------|
| <b>D1 Ø [mm]:</b> | 5.8  |
| <b>D2 Ø [mm]:</b> | 3.6  |
| <b>d1 Ø [mm]:</b> | 4.6  |
| <b>L1 [mm]:</b>   | 22.7 |

# SUB-D Kontaktstift, Gr. 8, AWG 10 - 8

Artikelnummer: SUMCP8-8AU2


VPE:



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Stift            |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 5.2 - 8.3        |
| Leiter [AWG]:            | 10 - 8           |

## ABMESSUNGEN

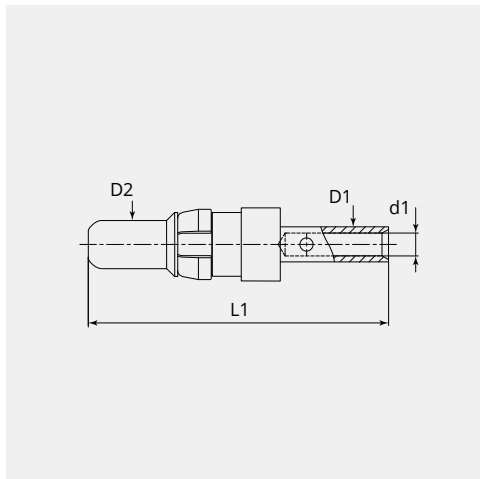

## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 5.8  |
| D2 Ø [mm]: | 3.6  |
| d1 Ø [mm]: | 4.6  |
| L1 [mm]:   | 22.7 |