


Buchsengehäuse D-SUB - 17polig

Artikelnummer: SUH17W2S

Artikelgewicht (kg): 0.0086 kg

VPE:




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse:	3
Material Gehäuse:	Stahl
Oberfläche:	Verzinkt
Werkstoff Kontakteinsatz:	Thermoplast
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +105

NORMEN

Entflammbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V0
-------------------------------	-----------

ABMESSUNGEN

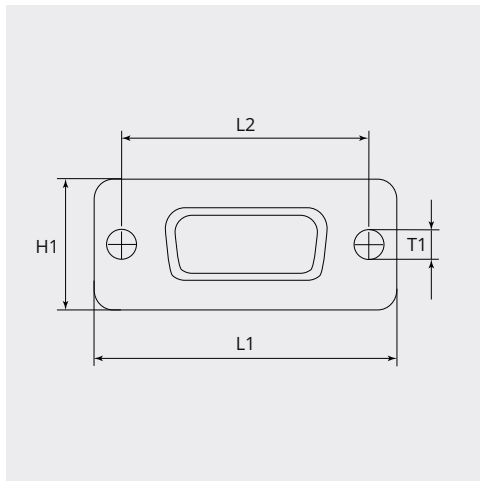


ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	53.0
L2 [mm]:	47.0
Höhe [mm]:	12.5
T1 [mm]:	3.0

SUB-D Kontaktbuchse, AWG 24 - 20

Artikelnummer: SUMCS20-24AU2


VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.25 - 0.75
Leiter [AWG]:	24 - 20

ABMESSUNGEN

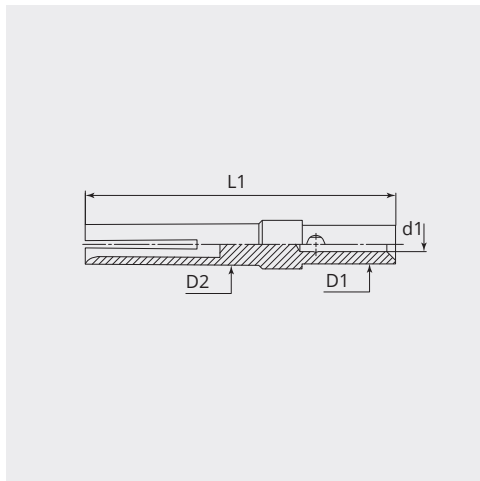


ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	1.7
D2 Ø [mm]:	1.8
d1 Ø [mm]:	1.1
L1 [mm]:	13.6

SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 10 - 8

Artikelnummer: SUMCS8-8AU2


VPE: 50



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	5.2 - 8.3
Leiter [AWG]:	10 - 8

ABMESSUNGEN

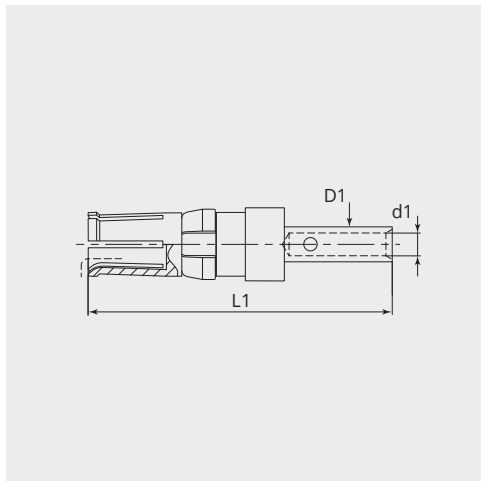


ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	5.8
d1 Ø [mm]:	4.6
L1 [mm]:	22.8

SUB-D Kontaktbuchse, AWG 22 - 18

Artikelnummer: SUMCS18-22AU1


VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 1.3µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.34 - 1.00
Leiter [AWG]:	22 - 18

ABMESSUNGEN

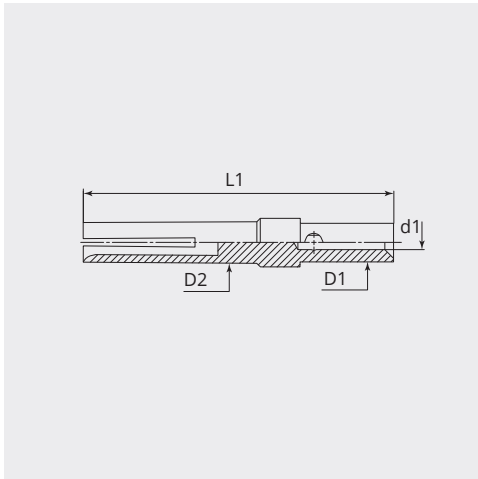

ABMESSUNGEN



D1 Ø [mm]:	1.7
D2 Ø [mm]:	1.8
d1 Ø [mm]:	1.4
L1 [mm]:	13.6

SUB-D Kontaktbuchse, AWG 24 - 20

Artikelnummer: SUPCS20-24AU2

Artikelgewicht (kg): 0.0001 kg

VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.2 - 0.56
Leiter [AWG]:	24 - 20

ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	14.1
L2 [mm]:	1.7

SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 14 - 12

Artikelnummer: SUMCS8-14AU1

Artikelgewicht (kg): 0.002 kg


VPE: 1



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 1.3µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	2.0 - 3.3
Leiter [AWG]:	14 - 12

ABMESSUNGEN

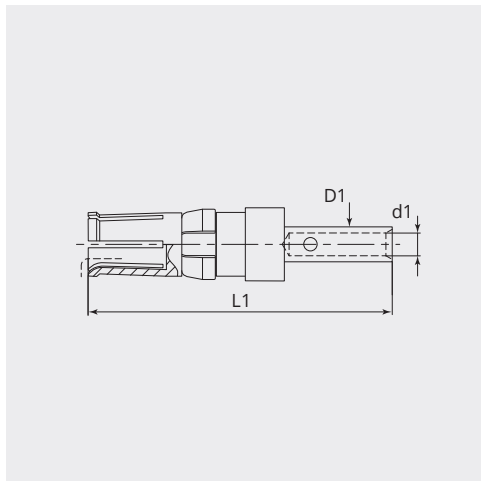

ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	3.6
d1 Ø [mm]:	2.6
L1 [mm]:	22.8

SUB-D Kontaktbuchse, AWG 28 - 24

Artikelnummer: SUMCS24-28AU2

Artikelgewicht (kg): 0.0001 kg


VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.08 - 0.20
Leiter [AWG]:	28 - 24

ABMESSUNGEN

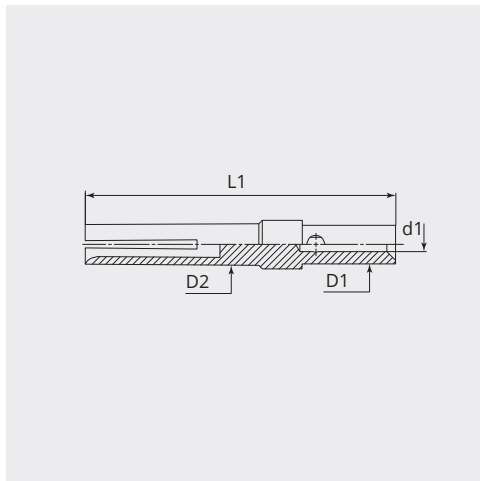


ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	1.7
D2 Ø [mm]:	1.8
d1 Ø [mm]:	0.6
L1 [mm]:	13.6

SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 12 - 10

Artikelnummer: SUMCS8-11AU1


VPE: 50



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 1.3µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	3.3 - 6.6
Leiter [AWG]:	12 - 10

ABMESSUNGEN

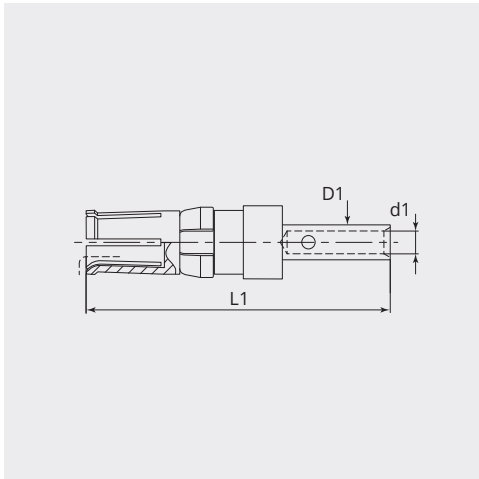


ABMESSUNGEN

$D1 \text{ } \varnothing \text{ [mm]:}$	4.7
$d1 \text{ } \varnothing \text{ [mm]:}$	3.7
$L1 \text{ [mm]:}$	22.8

SUB-D Kontaktbuchse, AWG 28 - 24

Artikelnummer: SUMCS24-28AU1


VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 1.3µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.08 - 0.20
Leiter [AWG]:	28 - 24

ABMESSUNGEN

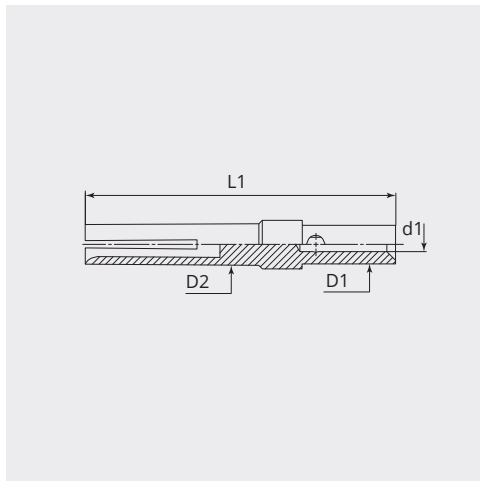

ABMESSUNGEN


D1 Ø [mm]:	1.7
D2 Ø [mm]:	1.8
d1 Ø [mm]:	0.6
L1 [mm]:	13.6

,SUB-D Kontaktbuchse, AWG 24 - 20, 350 Stk.

Artikelnummer: SUPCS20-24AU2-3

Artikelgewicht (kg): 0.0963 kg

VPE: 1



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.2 - 0.56
Leiter [AWG]:	24 - 20



ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	14.1
L2 [mm]:	1.7

SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 20 - 16

Artikelnummer: SUMCS8-18AU1


VPE: 50

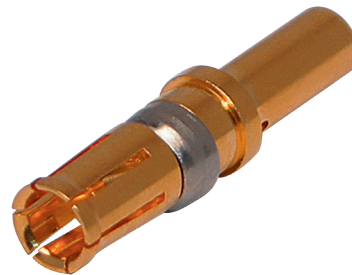

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 1.3µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.5 - 1.3
Leiter [AWG]:	20 - 16

ABMESSUNGEN

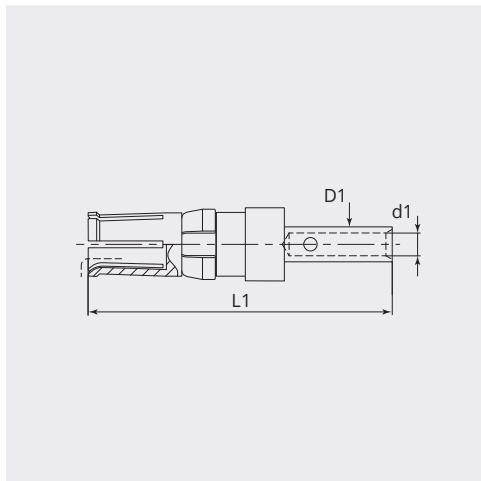


ABMESSUNGEN

$D1 \text{ } \varnothing \text{ [mm]}:$	2.6
$d1 \text{ } \varnothing \text{ [mm]}:$	1.7
$L1 \text{ [mm]}:$	22.8

SUB-D Kontaktbuchse, AWG 28 - 24

Artikelnummer: SUMCS24-28AU1-S


VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 1.3µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.08 - 0.20
Leiter [AWG]:	28 - 24

ABMESSUNGEN




ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	1.7
D2 Ø [mm]:	1.8
d1 Ø [mm]:	0.63
L1 [mm]:	13.8

SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 14 - 12

Artikelnummer: SUMCS8-14AU2


VPE: 50



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	2.0 - 3.3
Leiter [AWG]:	14 - 12

ABMESSUNGEN

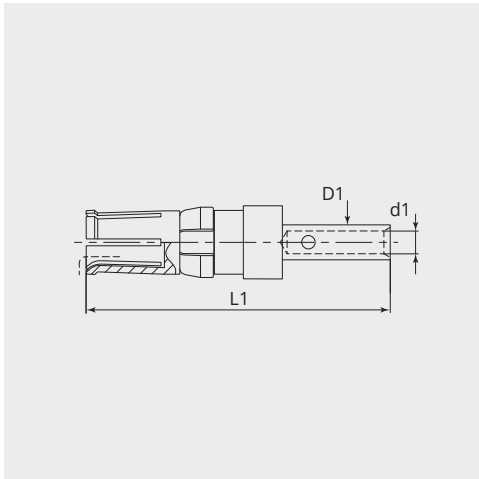


ABMESSUNGEN

$D1 \text{ } \varnothing \text{ [mm]:}$	3.6
$d1 \text{ } \varnothing \text{ [mm]:}$	2.6
$L1 \text{ [mm]:}$	22.8

SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 12 - 10

Artikelnummer: SUMCS8-11AU2


VPE: 50



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	3.3 - 6.6
Leiter [AWG]:	12 - 10

ABMESSUNGEN

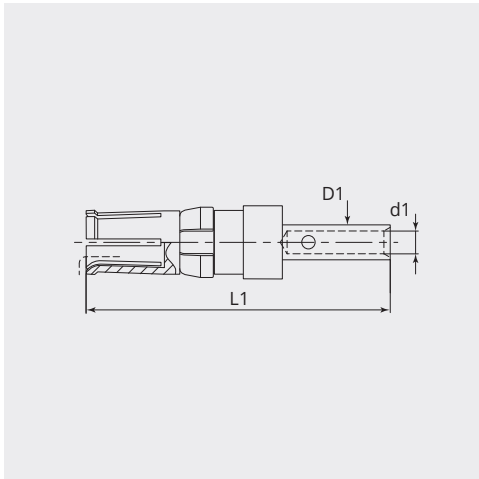

ABMESSUNGEN

$D1 \text{ } \varnothing \text{ [mm]:}$	4.7
$d1 \text{ } \varnothing \text{ [mm]:}$	3.7
$L1 \text{ [mm]:}$	22.8

SUB-D Kontaktbuchse, AWG 24 - 20

Artikelnummer: SUMCS20-24AU1

Artikelgewicht (kg): 0.0001 kg


VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 1.3µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.25 - 0.75
Leiter [AWG]:	24 - 20

ABMESSUNGEN

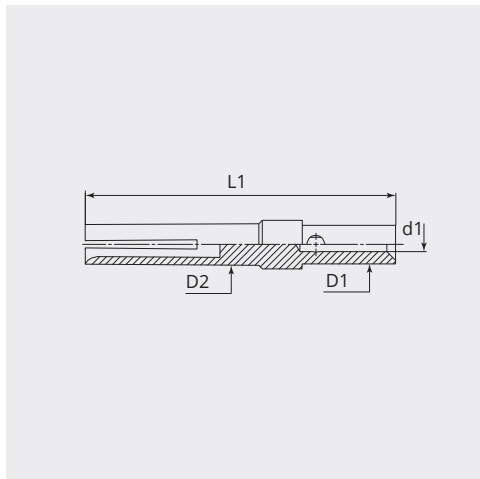


ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	1.7
D2 Ø [mm]:	1.8
d1 Ø [mm]:	1.1
L1 [mm]:	13.6

SUB-D Kontaktbuchse, AWG 22 - 18

Artikelnummer: SUMCS18-22AU2


VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.34 - 1.00
Leiter [AWG]:	22 - 18

ABMESSUNGEN

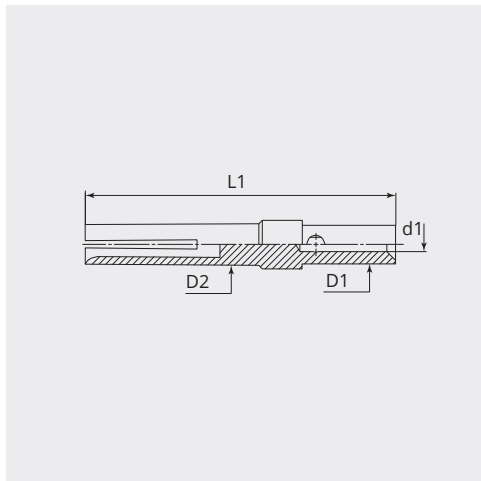



ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	1.7
D2 Ø [mm]:	1.8
d1 Ø [mm]:	1.4
L1 [mm]:	13.6

,SUB-D Kontaktbuchse, AWG 24 - 20, 1000 Stk.

Artikelnummer: SUPCS20-24AU2-100

VPE: 1



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.2 - 0.56
Leiter [AWG]:	24 - 20


ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	14.1
L2 [mm]:	1.7

SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 10 - 8

Artikelnummer: SUMCS8-8AU1


VPE: 50



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 1.3µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	5.2 - 8.3
Leiter [AWG]:	10 - 8

ABMESSUNGEN

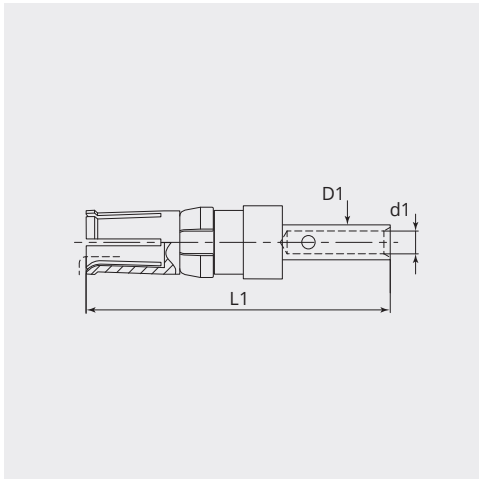

ABMESSUNGEN


$D1 \varnothing$ [mm]:	5.8
$d1 \varnothing$ [mm]:	4.6
$L1$ [mm]:	22.8

SUB-D Kontaktbuchse, Gr. 8, AWG 20 - 16

Artikelnummer: SUMCS8-18AU2

Artikelgewicht (kg): 0.0001 kg


VPE: 50



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.5 - 1.3
Leiter [AWG]:	20 - 16

ABMESSUNGEN

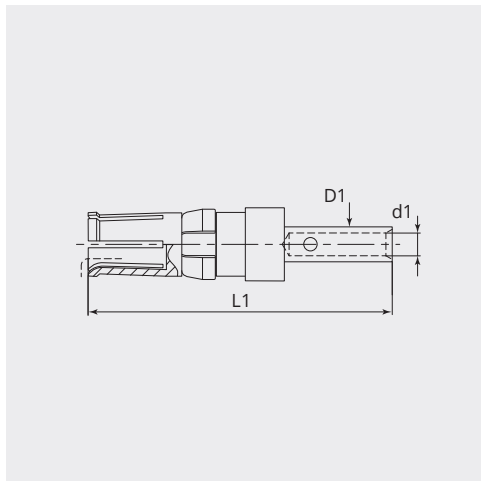

ABMESSUNGEN

$D1 \text{ } \varnothing \text{ [mm]}:$	2.6
$d1 \text{ } \varnothing \text{ [mm]}:$	1.7
$L1 \text{ [mm]}:$	22.8