

# Buchsengehäuse D-SUB - 9polig

Artikelnummer: SUHV09S

Artikelgewicht (kg): 0.005 kg

VPE:




## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Grösse:                   | 1           |
| Material Gehäuse:         | Stahl       |
| Oberfläche:               | Verzinkt    |
| Werkstoff Kontakteinsatz: | Thermoplast |
| Betriebstemperatur [°C]:  | -55 - +105  |

## NORMEN

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Entflammbarkeitsklasse UL 94: | UL94 - V0 |
|-------------------------------|-----------|

## ABMESSUNGEN

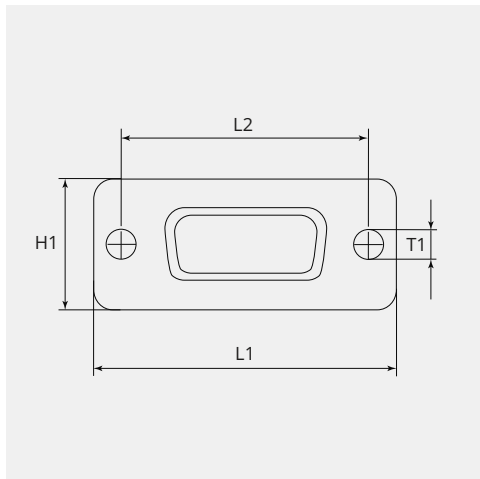


## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| L1 [mm]:   | 30.8 |
| L2 [mm]:   | 25.8 |
| Höhe [mm]: | 12.5 |
| T1 [mm]:   | 3.0  |

# SUB-D Kontaktbuchse, AWG 28 - 24

Artikelnummer: SUMCS24-28AU1


VPE: 100



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 1.3µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.08 - 0.20      |
| Leiter [AWG]:            | 28 - 24          |

## ABMESSUNGEN

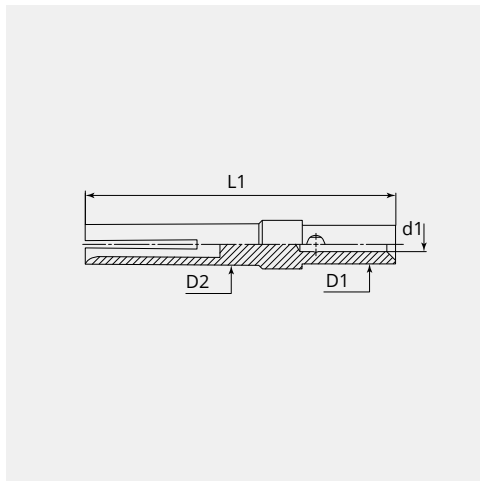

## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 1.7  |
| D2 Ø [mm]: | 1.8  |
| d1 Ø [mm]: | 0.6  |
| L1 [mm]:   | 13.6 |

# SUB-D Kontaktbuchse, AWG 24 - 20

Artikelnummer: SUPCS20-24AU2

Artikelgewicht (kg): 0.0001 kg

VPE: 100



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.2 - 0.56       |
| Leiter [AWG]:            | 24 - 20          |


## ABMESSUNGEN

|          |      |
|----------|------|
| L1 [mm]: | 14.1 |
| L2 [mm]: | 1.7  |

# SUB-D Kontaktbuchse, AWG 28 - 24

Artikelnummer: SUMCS24-28AU1-S


VPE: 100



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 1.3µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.08 - 0.20      |
| Leiter [AWG]:            | 28 - 24          |

## ABMESSUNGEN




## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 1.7  |
| D2 Ø [mm]: | 1.8  |
| d1 Ø [mm]: | 0.63 |
| L1 [mm]:   | 13.8 |

# SUB-D Kontaktbuchse, AWG 22 - 18

Artikelnummer: SUMCS18-22AU2


VPE: 100



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.34 - 1.00      |
| Leiter [AWG]:            | 22 - 18          |

## ABMESSUNGEN

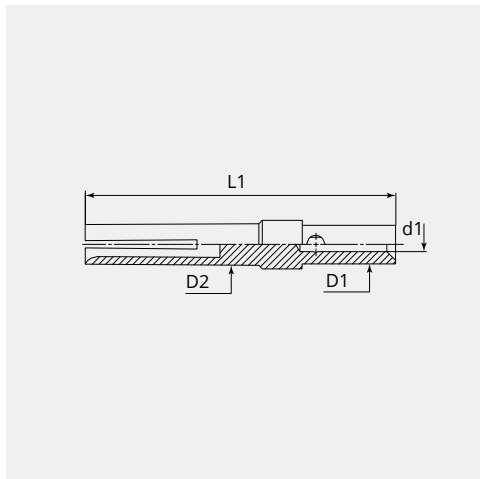


## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 1.7  |
| D2 Ø [mm]: | 1.8  |
| d1 Ø [mm]: | 1.4  |
| L1 [mm]:   | 13.6 |

# SUB-D Kontaktbuchse, AWG 22 - 18

Artikelnummer: SUMCS18-22AU1


VPE: 100



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 1.3µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.34 - 1.00      |
| Leiter [AWG]:            | 22 - 18          |

## ABMESSUNGEN

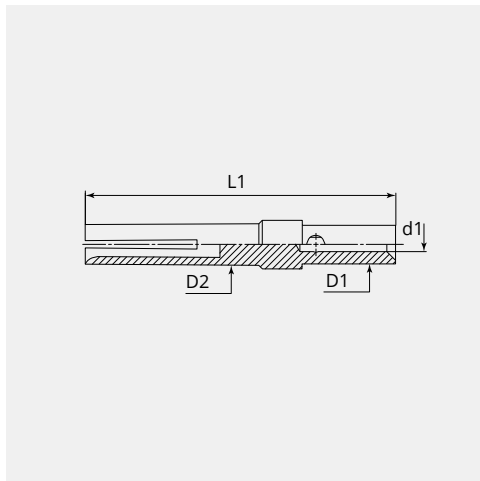

## ABMESSUNGEN


|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 1.7  |
| D2 Ø [mm]: | 1.8  |
| d1 Ø [mm]: | 1.4  |
| L1 [mm]:   | 13.6 |

# ,SUB-D Kontaktbuchse, AWG 24 - 20, 350 Stk.

Artikelnummer: SUPCS20-24AU2-3

Artikelgewicht (kg): 0.0963 kg

VPE: 1



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.2 - 0.56       |
| Leiter [AWG]:            | 24 - 20          |

## ABMESSUNGEN


|          |      |
|----------|------|
| L1 [mm]: | 14.1 |
| L2 [mm]: | 1.7  |

# SUB-D Kontaktbuchse, AWG 24 - 20

Artikelnummer: SUMCS20-24AU1

Artikelgewicht (kg): 0.0001 kg


VPE: 100



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 1.3µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.25 - 0.75      |
| Leiter [AWG]:            | 24 - 20          |

## ABMESSUNGEN

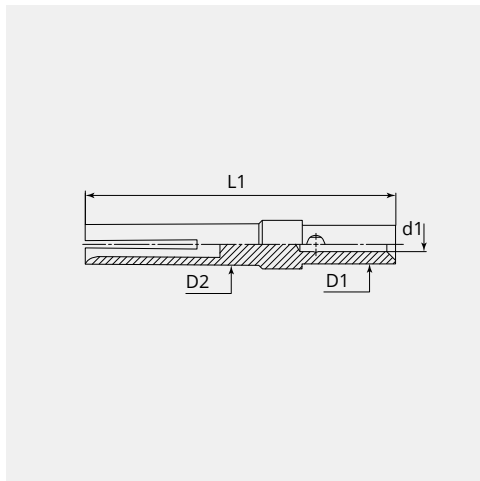


## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 1.7  |
| D2 Ø [mm]: | 1.8  |
| d1 Ø [mm]: | 1.1  |
| L1 [mm]:   | 13.6 |

# SUB-D Kontaktbuchse, AWG 24 - 20

Artikelnummer: SUMCS20-24AU2


VPE: 100



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.25 - 0.75      |
| Leiter [AWG]:            | 24 - 20          |

## ABMESSUNGEN

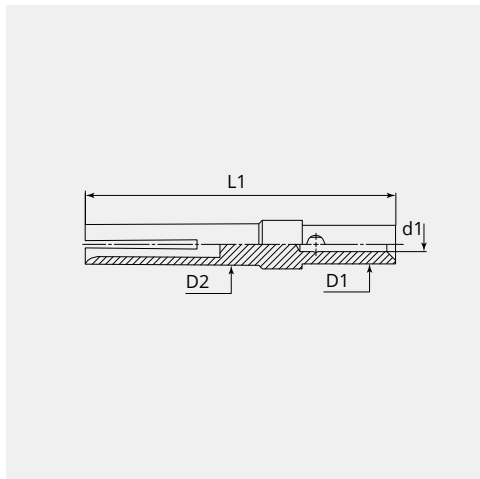

## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 1.7  |
| D2 Ø [mm]: | 1.8  |
| d1 Ø [mm]: | 1.1  |
| L1 [mm]:   | 13.6 |

# SUB-D Kontaktbuchse, AWG 28 - 24

Artikelnummer: SUMCS24-28AU2

Artikelgewicht (kg): 0.0001 kg


VPE: 100



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.08 - 0.20      |
| Leiter [AWG]:            | 28 - 24          |

## ABMESSUNGEN

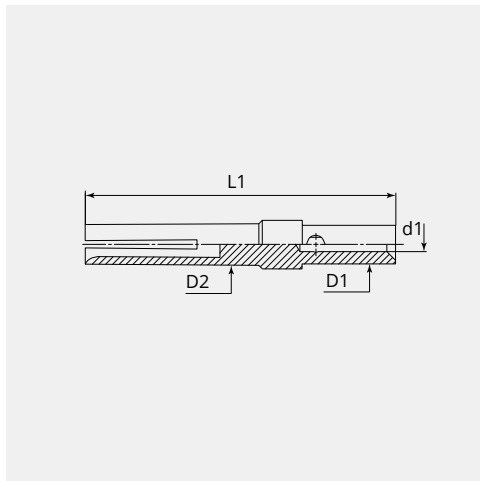


## ABMESSUNGEN

|            |      |
|------------|------|
| D1 Ø [mm]: | 1.7  |
| D2 Ø [mm]: | 1.8  |
| d1 Ø [mm]: | 0.6  |
| L1 [mm]:   | 13.6 |

# ,SUB-D Kontaktbuchse, AWG 24 - 20, 1000 Stk.

Artikelnummer: SUPCS20-24AU2-100

VPE: 1



## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kontaktart:              | Buchse           |
| Werkstoff Kontakt:       | CU-Legierung     |
| Schutzschicht:           | Vergoldet, 0.8µm |
| Anschlussart:            | Crimp            |
| Leiterquerschnitt [mm²]: | 0.2 - 0.56       |
| Leiter [AWG]:            | 24 - 20          |

## ABMESSUNGEN

|          |      |
|----------|------|
| L1 [mm]: | 14.1 |
| L2 [mm]: | 1.7  |