

Stiftgehäuse D-SUB - 15polig

Artikelnummer: SUHV15P

Artikelgewicht (kg): 0.0057 kg

VPE:




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Grösse:	2
Material Gehäuse:	Stahl
Oberfläche:	Verzinkt
Werkstoff Kontakteinsatz:	Thermoplast
Betriebstemperatur [°C]:	-55 - +105

NORMEN

Entflammbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V0
-------------------------------	-----------

ABMESSUNGEN

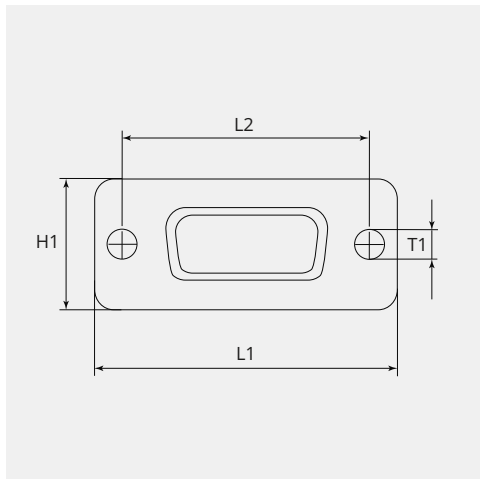


ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	39.1
L2 [mm]:	33.3
Höhe [mm]:	12.5
T1 [mm]:	3.0

SUB-D Kontaktstift, AWG AWG 24 - 20

Artikelnummer: SUPCP20-24AU2


VPE:



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.2 - 0.56
Leiter [AWG]:	24 - 20

ABMESSUNGEN

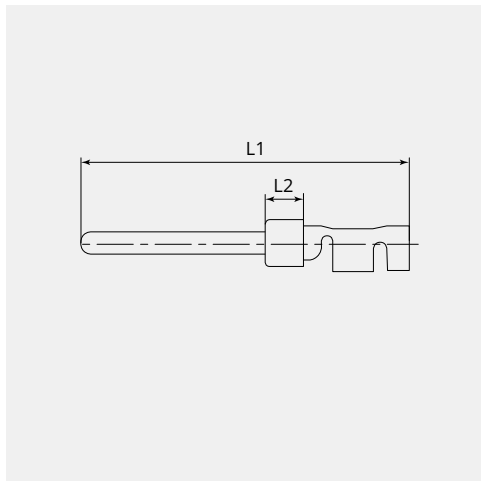


ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	14.6
L2 [mm]:	1.7

SUB-D Kontaktstift, AWG 28 - 24

Artikelnummer: SUMCP24-28AU1


VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 1.3µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.08 - 0.20
Leiter [AWG]:	28 - 24

ABMESSUNGEN




ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	1.7
D2 Ø [mm]:	1.0
d1 Ø [mm]:	0.6
L1 [mm]:	14.0

,SUB-D Kontaktstift, AWG 24 - 20, 1000 Stk.

Artikelnummer: SUPCP20-24AU2-100


VPE:



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.2 - 0.56
Leiter [AWG]:	24 - 20

ABMESSUNGEN

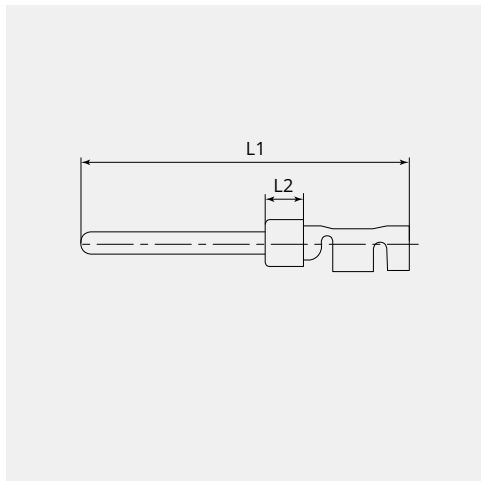

ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	14.6
L2 [mm]:	1.7

,SUB-D Kontaktstift, AWG 24 - 20, 350 Stk.

Artikelnummer: SUPCP20-24AU2-3

Artikelgewicht (kg): 0.0859 kg


VPE:



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.2 - 0.56
Leiter [AWG]:	24 - 20

ABMESSUNGEN

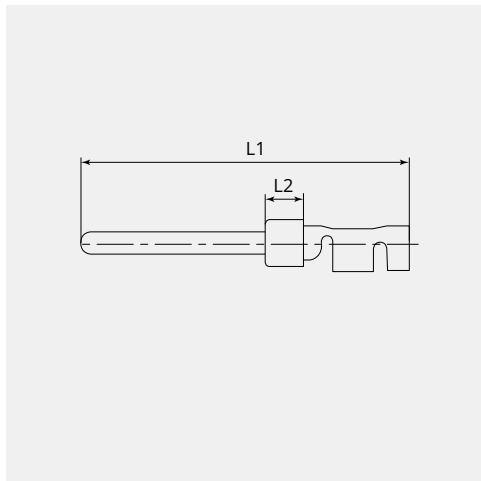

ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	14.6
L2 [mm]:	1.7

SUB-D Kontaktstift, AWG 22 - 18

Artikelnummer: SUMCP18-22AU2

Artikelgewicht (kg): 0.0001 kg


VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.34 - 1.00
Leiter [AWG]:	22 - 18

ABMESSUNGEN




ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	1.7
D2 Ø [mm]:	1.0
d1 Ø [mm]:	1.4
L1 [mm]:	14.0

SUB-D Kontaktstift, AWG 28 - 24

Artikelnummer: SUMCP24-28AU2


VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.08 - 0.20
Leiter [AWG]:	28 - 24

ABMESSUNGEN




ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	1.7
D2 Ø [mm]:	1.0
d1 Ø [mm]:	0.6
L1 [mm]:	14.0

SUB-D Kontaktstift, AWG 24 - 20

Artikelnummer: SUMCP20-24AU2


VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 0.8µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.25 - 0.75
Leiter [AWG]:	24 - 20

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	1.7
D2 Ø [mm]:	1.0
d1 Ø [mm]:	1.1
L1 [mm]:	14.0

SUB-D Kontaktstift, AWG 24 - 20

Artikelnummer: SUMCP20-24AU1

Artikelgewicht (kg): 0.0001 kg


VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 1.3µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.25 - 0.75
Leiter [AWG]:	24 - 20

ABMESSUNGEN

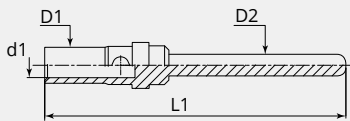


ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	1.7
D2 Ø [mm]:	1.0
d1 Ø [mm]:	1.1
L1 [mm]:	14.0

SUB-D Kontaktstift, AWG 22 - 18

Artikelnummer: SUMCP18-22AU1


VPE: 100



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN KONTAKTE

Kontaktart:	Stift
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	Vergoldet, 1.3µm
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.34 - 1.00
Leiter [AWG]:	22 - 18

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

D1 Ø [mm]:	1.7
D2 Ø [mm]:	1.0
d1 Ø [mm]:	1.4
L1 [mm]:	14.0