

Steckerleiste Trac F - 31polig

Artikelnummer: FKEF31

Artikelgewicht (kg): 0.0325 kg

VPE:




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material Gehäuse: Polyester Glasfaserverstärkt

Betriebstemperatur [°C]: -55 - +105

ABMESSUNGEN

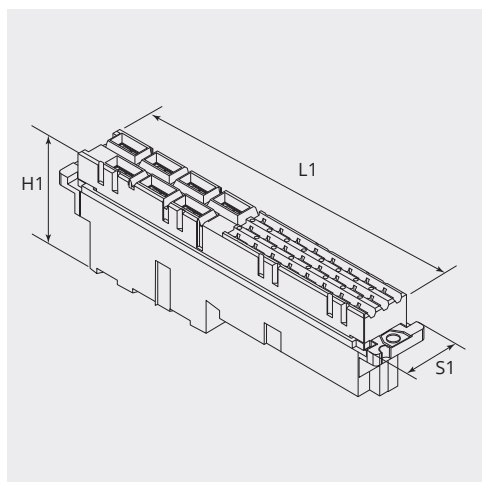

ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	84.9
Höhe [mm]:	31
S1 [mm]:	14.7

Trac F Kontakte, Snap-In, AWG 26 - 20

Artikelnummer: FSCS-26AU1

Artikelgewicht (kg): 0.0003 kg


VPE:



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	Phosphor Bronze
Schutzschicht:	Vernickelt
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.12 - 0.5
Leiter [AWG]:	26 - 20

ABMESSUNGEN

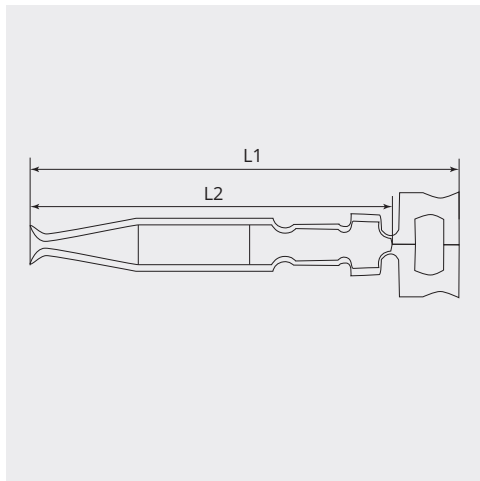

ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	22.2
L2 [mm]:	18.5

Trac F Kontakte, Snap-In, AWG 26 - 20, 5000 Stk.

Artikelnummer: FSCS-26AU1-50


VPE:



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	Phosphor Bronze
Schutzschicht:	Vernickelt
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.12 - 0.5
Leiter [AWG]:	26 - 20

ABMESSUNGEN

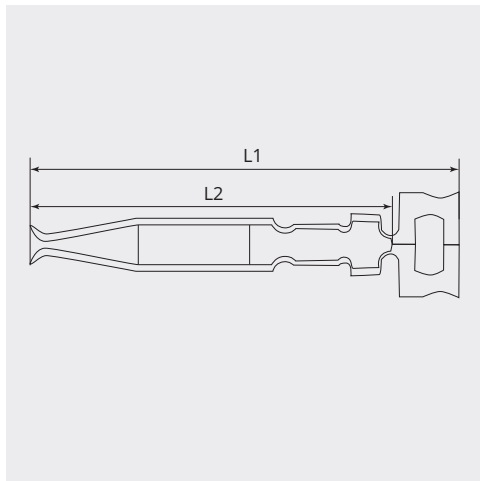

ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	22.2
L2 [mm]:	18.5

Trac F Kontakte, Snap-In, AWG 20 - 15

Artikelnummer: FSCS-20AU1

Artikelgewicht (kg): 0.0003 kg


VPE:



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	Phosphor Bronze
Schutzschicht:	Vernickelt
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.5 - 1.5
Leiter [AWG]:	20 - 15

ABMESSUNGEN

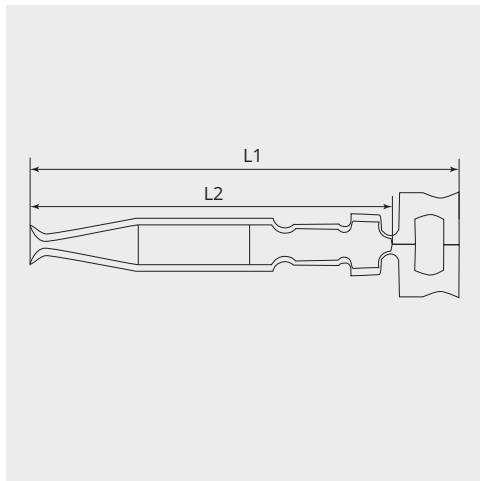

ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	22.2
L2 [mm]:	18.5

Trac F Kontakte, Faston AWG 17 - 14

Artikelnummer: FSCF-17

Artikelgewicht (kg): 0.0001 kg

VPE:



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kontaktart: Buchse

Werkstoff Kontakt: Messing


Schutzschicht: Verzinnt

Anschlussart: Crimp

Leiterquerschnitt [mm²]: 1.0 - 2.5

Leiter [AWG]: 17 - 14

ABMESSUNGEN

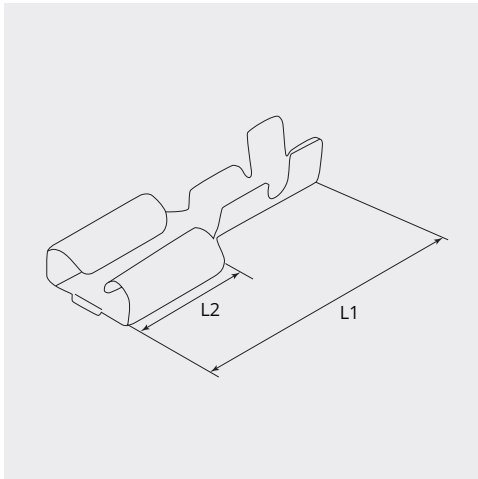

ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	19.0
L2 [mm]:	7.7

Trac F Kontakte, Snap-In, AWG 20 - 15, 5000 Stk.

Artikelnummer: FSCS-20AU1-50


VPE:



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	Phosphor Bronze
Schutzschicht:	Vernickelt
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.5 - 1.5
Leiter [AWG]:	20 - 15

ABMESSUNGEN

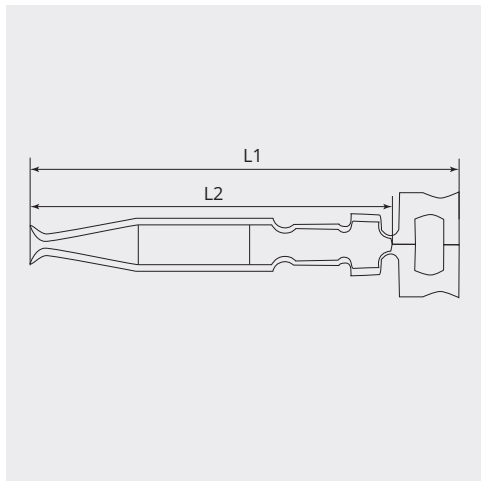

ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	22.2
L2 [mm]:	18.5

Trac F Kontakte, Faston AWG 20 - 17


Artikelnummer: FSCF-20
Artikelgewicht (kg): 0.0007 kg
VPE: 100



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kontaktart:	Buchse
Werkstoff Kontakt:	Messing
Schutzschicht:	Verzinkt
Anschlussart:	Crimp
Leiterquerschnitt [mm²]:	0.5 - 1.0
Leiter [AWG]:	20 - 17

ABMESSUNGEN

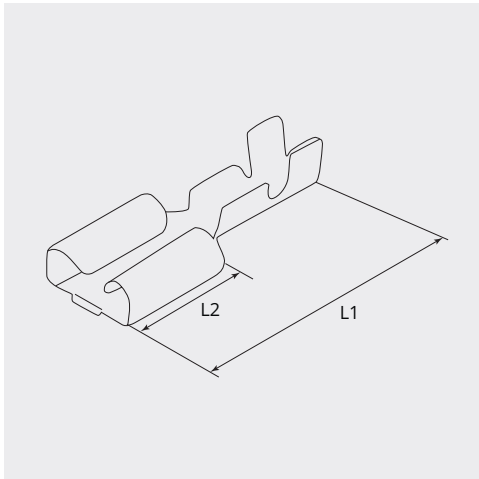

ABMESSUNGEN

L1 [mm]:	19.0
L2 [mm]:	7.7