

Sockelgehäuse Grösse 24 B

3 x M25 Gewinde oben

Artikelnummer: GMRH-24BS-BBK-090-TEH-3M25

VPE: 1



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material Gehäuse:	Aluminium Druckguss
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Schutzschicht Farbe:	RAL 9005 (tiefschwarz)
Verriegelungsart:	Schraubverriegelung


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Betriebstemperatur [°C]:	-40 - +125
Material Dichtungsring:	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Anzahl Steckplätze:	6 Module
Oberer Kabelabgang horizontal (TEH):	3 x M25
Kabelzugentlastung:	Kabelverschraubung

NORMEN

Schutzart EN 60529:	IP69
RoHS konform:	Konform gemäss 2015/863/EU (RoHS II), Annex II
REACH konform:	SVHC Stoffe, ja - Blei

ABMESSUNGEN

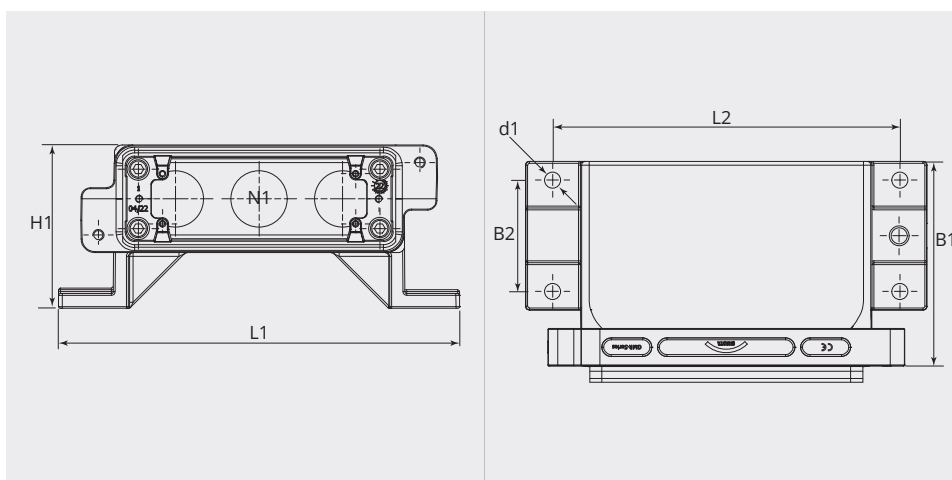



ABMESSUNGEN

d1 Ø [mm]:	M25 x 1.5
------------	-----------

N1:	M25x1.5
-----	---------